

# Montageanleitung PowerEck G/DB/PM mit 2 Schukosteckdosen, 2 USB-Ladebuchsen, Glas- ,Alu- oder Acrylglasabdeckung

**PÖLLET**  
**PRODUKTION**

Allersberger Str. 52  
90596 Schwanstetten

Spannung : 230V/50-60Hz

Leistung : Steckdosen max. 16A/3500W

USB - Lader 5VDC, Gesamtleistung max. 2,1A



**LADESTROM DER ANGESCHLOSSENEN  
GERÄTE BEACHTEN, NICHT ÜBERLASTEN !**

Bei Erwärmung durch Überlast schaltet das Gerät zur Sicherheit ab.  
Nach vollständiger Abkühlung ist es wieder betriebsbereit.

Die Ladefunktion des USB-Charger kann auf Grund der Vielzahl der  
Anbieter und Geräte nicht in jedem Fall garantiert werden.

**Bitte immer nur die Originalkabel des jeweiligen Herstellers verwenden !**

Geeignet für den nachträglichen Anbau auf die Arbeitsplatte.

## Achtung!

Die Montage darf nur von einer Fachkraft oder angeleiteten  
Personen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften  
durchgeführt werden!

Montage nur spannungsfrei durchführen !


Das PowerEck G/DB/PM ist nur für trockene, geschlossene Räume  
bestimmt. (z.B. Küchen)

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

Defekte Gehäuse- sowie Einbauteile nur durch Originalteile ersetzen.

Maximale Leistung der Komponenten beachten !

Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

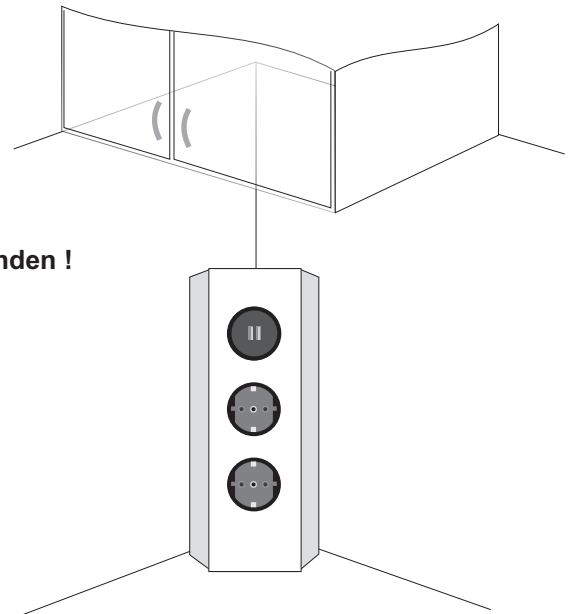



## Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Je nach gewünschter Kabelführung Bohrung für  
das Anschlusskabel (A) vorsehen.


Montage :

Das PowerEck G/DB/PM an gewünschter Stelle mit beiliegenden  
Schrauben (B) durch die Führungshülsen (C) befestigen.

Vor Montage Glas- oder andere Abdeckung  
vom PowerEck vorsichtig nach vorne  
abziehen (Halteklammern)

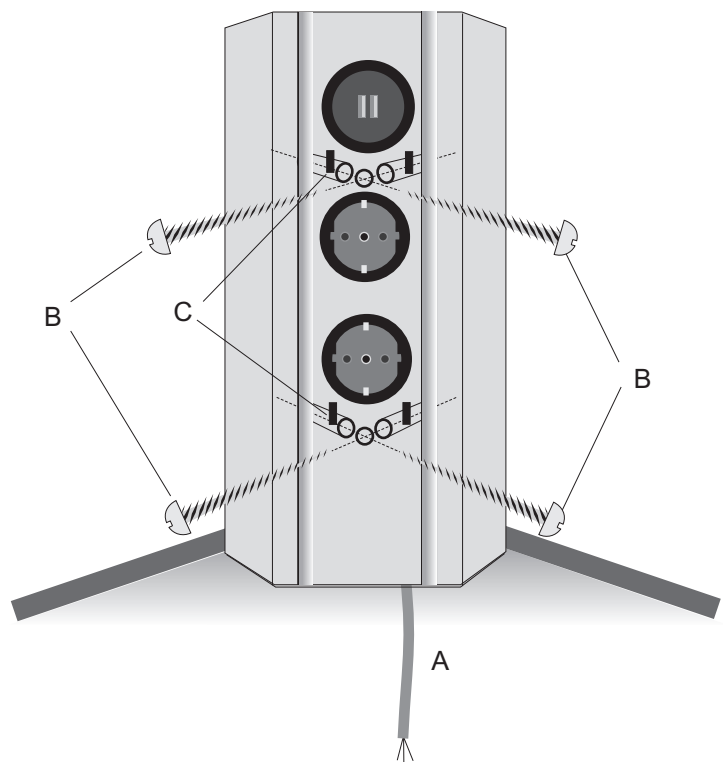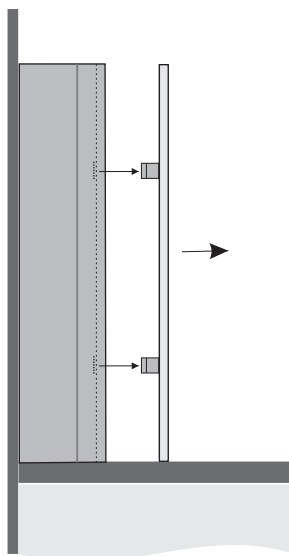


Bitte wenden

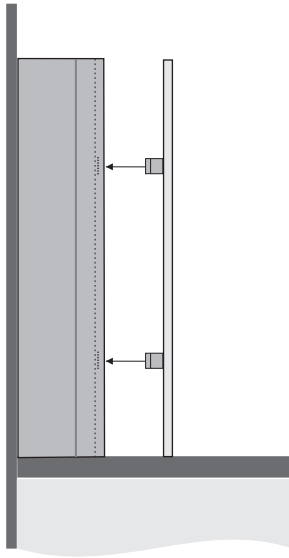

Abdeckung auf das PowerEck G/DB/PM wieder vorsichtig aufdrücken

Nach fertiger Montage kann der beiliegende Schukostecker nach Vorschrift montiert werden und das PowerEck G/DB ist betriebsbereit.

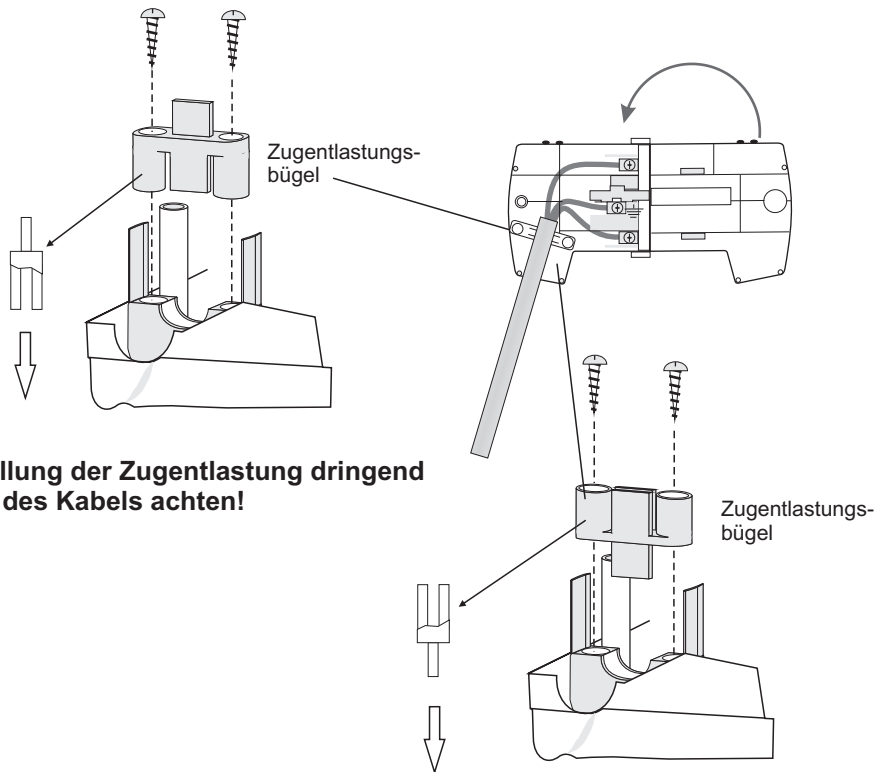

**Nach Fertigstellung der Zugentlastung dringend auf festen Sitz des Kabels achten!**

**Das Original-Anschlußkabel darf nicht verlängert oder beschädigt werden. Muß trotzdem eine Veränderung vorgenommen werden, so hat dies nach den gültigen VDE-Vorschriften durch unterwiesenes Personal zu erfolgen.**



**Keine säurehaltigen Fugen- oder Dichtmittel verwenden !**

**Bitte beachten :** um die Oberfläche nicht zu beschädigen, dürfen Sie auf keinen Fall Scheuermittel und -schwämme verwenden !  
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.  
Dies ist ein handgearbeitetes Produkt. Dadurch kann die Oberfläche unterschiedliche Schattierungen aufweisen.