Beschreibung FFB - RGB Set WHEEL

wipo
ELEKTROTECHNIK
LICHTTECHNIK
Allersberger Str. 52-54
90596 Schwanstetten


CE

Sicherheitshinweise:

Die Montage darf nur von einer Fachkraft nach den nationalen Bestimmungen und Normen durchgeführt werden.
Die LED-Flex-Stripes sind nur für trockene Räume im Innenbereich bestimmt.
Es darf nur ein Netzteil nach EN 61347-2-13 mit 12/24VDC verwendet werden!
Vor allen Arbeiten an der montierten Lichtleiste diese vom Netz trennen.
Keine beschädigten Teile verwenden. Ersatz nur mit Originalteilen.
Die Original-Anschlusskabel dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden.
Muß trotzdem eine Veränderung vorgenommen werden, so hat dies nach den jeweils gültigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft zu erfolgen.
Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen erlischt die Gewährleistung des Herstellers.


Handsender: Größe 82 x 40 x 8mm
Batteriebetrieb 3 V Typ CR 2032
Gehäuse weiß mit zentralem Stellrad zum Ändern von Farbe, Helligkeit und Geschwindigkeit sowie Funktionstasten für ON / OFF, Dimmen und Lauflicht.
Zusätzlicher Wandhalter weiß.

Sequenzer: Größe 93 x 44 x 16mm
12VDC 30W / 24VDC 60W.
Steckerfertig vorbereitet.
Memory Funktion.

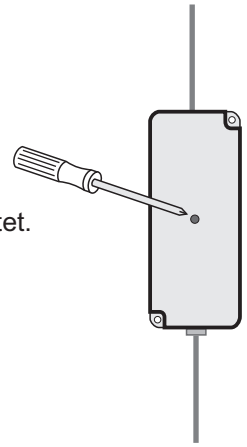


Anlernen:
Batterie von Handsender entfernen und bereitlegen.
Sequenzer an Netzteil anschließen, den mittigen Knopf mit kleinem Schraubenzieher oder Kugelschreiber drücken. Die LED unter dem Knopf leuchtet.
Zirka 10 sec. warten, dann Batterie des Handsenders einlegen.
Wenn die LED am Sequenzer erlischt, ist der Vorgang erfolgreich beendet.

Tasten der Funkfernbedienung:

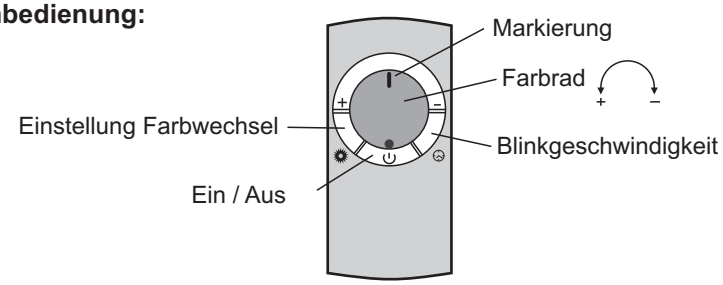

Ein/Aus: RGB-LED ein- oder ausschalten.
Farbrad : Mit dem Farbrad können Sie die gewünschte Farbe (laut Markierung) einstellen.
Einstellung Farbwechsel: Wechsel vom kontinuierlichen in den schrittweisen Modus. Die Farbe ändert sich schrittweise.
Einstellung Helligkeit: Durch Drücken der Taste „Farbwechsel“ und gleichzeitigem Drehen des Farbrades können Sie die Helligkeit der LED‘s einstellen. Es gibt 5 Stufen, von + (am hellsten) bis - (am dunkelsten).
Blinkgeschwindigkeit: Wechsel in den Blinkmodus der eingestellten Farbe.
Farbwechselgeschwindigkeit: durch gleichzeitiges Drücken der Taste „Blinkgeschwindigkeit“ und Drehen des Farbrades von + nach - ändert sich die Geschwindigkeit des Farbwechsels in 5 Stufen. (+ = schnell, - = langsam)
Memory-Funktion: beim Einschalten der RGB-LED sind die gleichen Einstellungen aktiv wie beim Ausschalten. Bei der ersten Verwendung braucht der Empfänger 2sek. für die Erkennung der Memory-Funktion, sie ist für 2sek. deaktiviert.
Schlaf-Funktion: findet längere Zeit keine Bedienung statt, geht die Fernbedienung in den Schlafmodus, der durch Drücken einer Taste wieder aufgehoben wird.

Zusammenschaltung RGB Flex Stripe

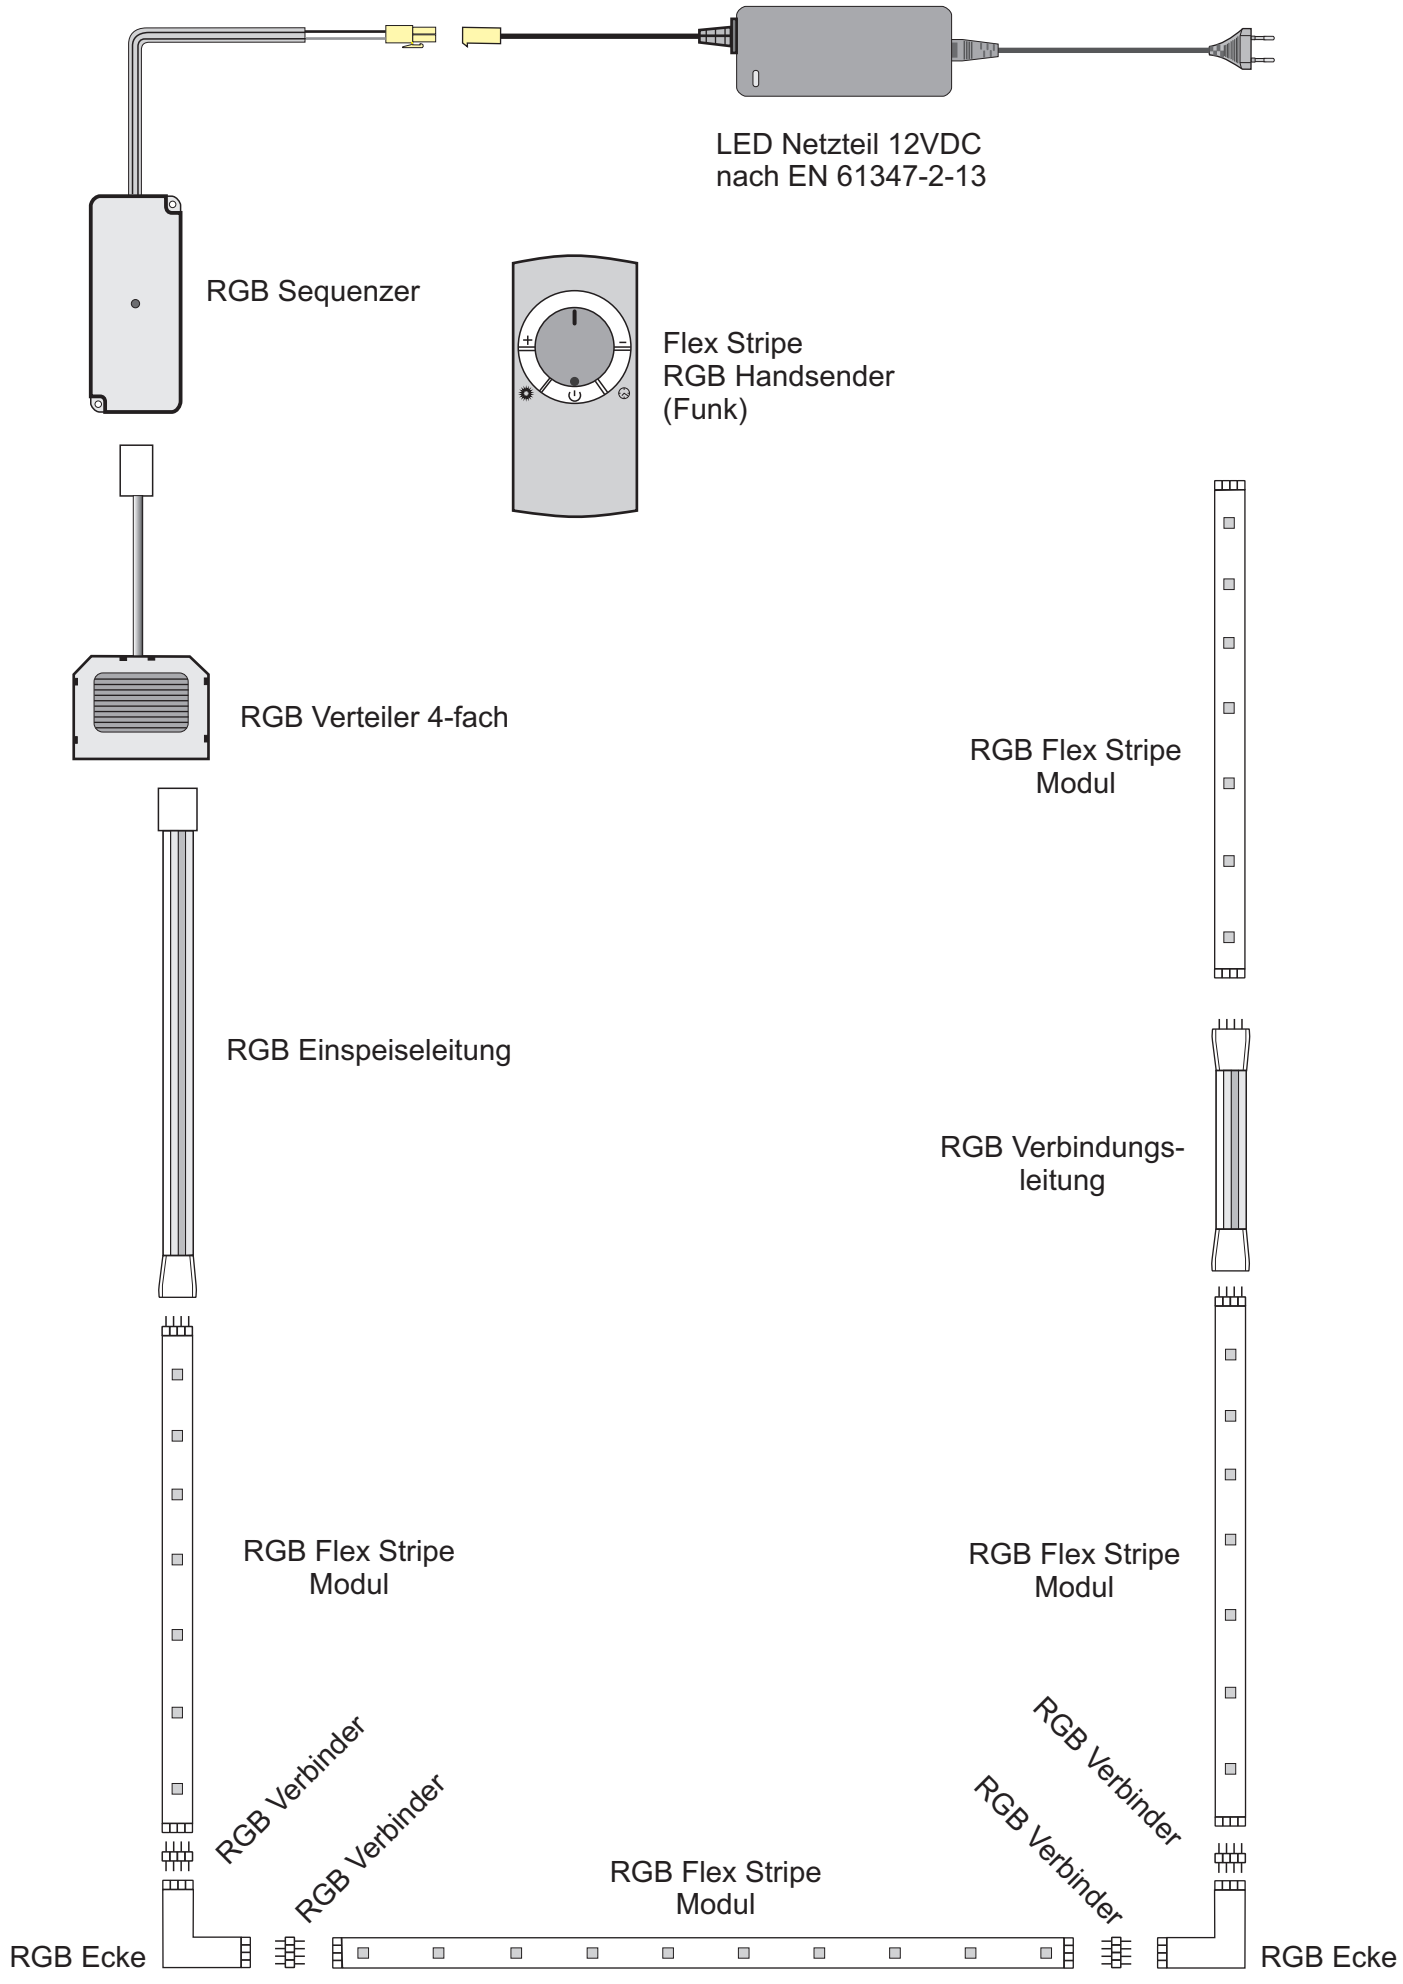

Technische Änderungen vorbehalten

Art.Nr.: 51_030_001_0421