

COMPAIR[®] top

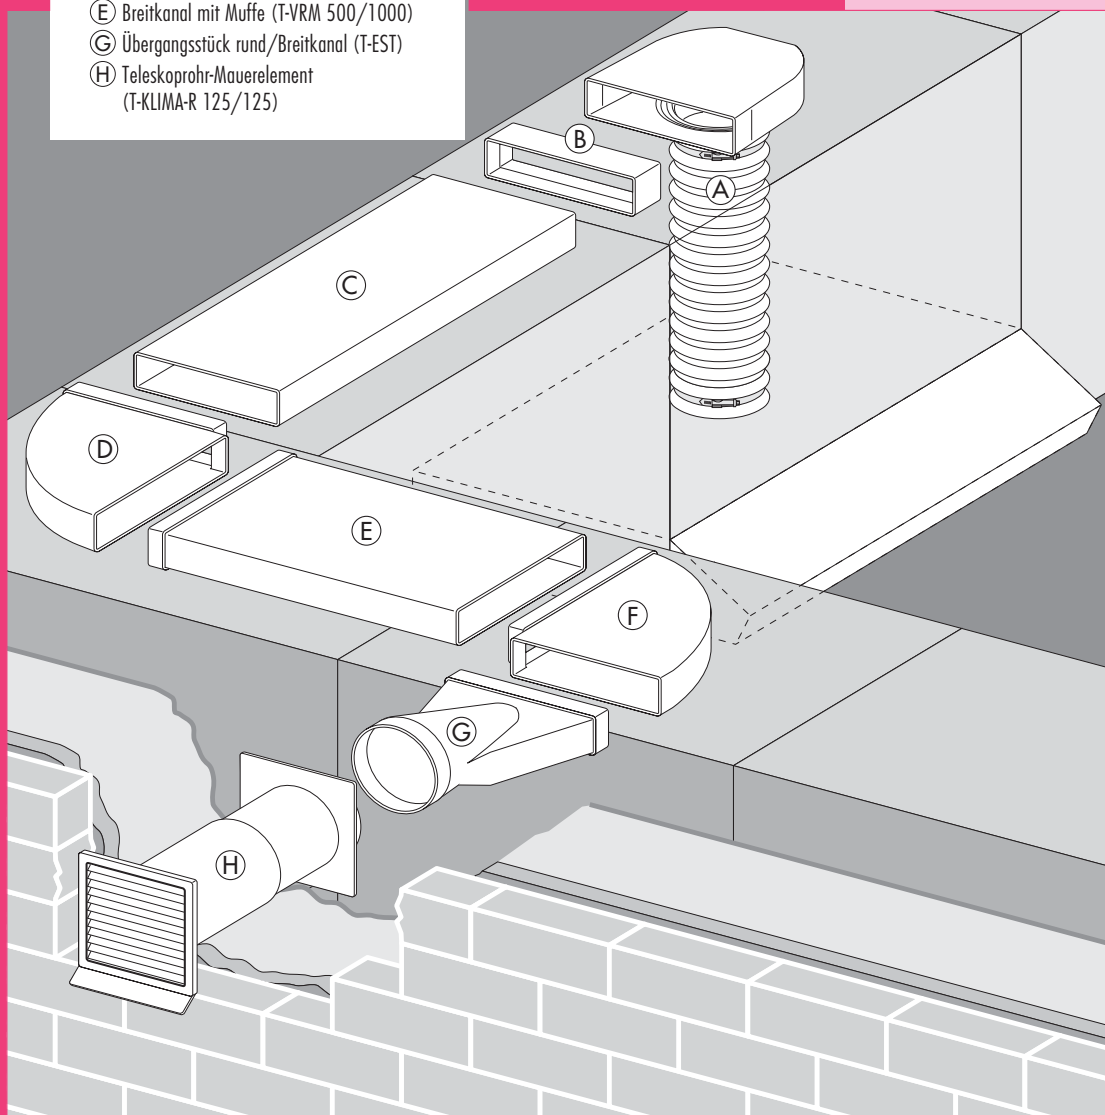

System Ø 125 flach

Leistungsstarke
Lüftungstechnik



Montagebeispiel

- Ⓐ Umlenstück 90° mit Flexschlauch und 2 Schlauchklemmen (T-URX 500/1000) für Ø 120er und 125er Haubenanschluss
- Ⓑ Breitkanal-Verbinder (T-RVB)
- Ⓒ Breitkanal (T-VRO 500/1000)
- Ⓓ Ⓕ Breitkanal-Bogen horizontal 90° (T-RBH 90)
- Ⓔ Breitkanal mit Muffe (T-VRM 500/1000)
- Ⓖ Übergangsstück rund/Breitkanal (T-EST)
- Ⓗ Teleskoprohr-Mauerelement (T-KLIMA-R 125/125)


















COMPAIR® top

System Ø 125 flach

Leistungsstarke
Lüftungstechnik

	T-VRM 500/1000 Breitkanal mit Muffe weiß 500 mm 402.1.107 weiß 1000 mm 402.1.108
	T-VRO 500/1000 Breitkanal weiß 500 mm 402.1.001 weiß 1000 mm 402.1.002
	T-RVB Breitkanal-Verbinder weiß 402.1.004
	T-UR 125/2 Umlenkstück 90° weiß 402.1.010
	T-UR-ST Umlenkstück 90° mit Stufenring weiß 402.1.012
	T-URX 500/1000 Umlenkstück 90° mit Schlauch und Klemmen weiß 500 mm 402.1.025 weiß 1000 mm 402.1.026
	T-RBH 90 Breitkanal-Bogen horizontal 90° weiß 402.1.043
	T-RBV 90 Breitkanal-Bogen vertikal 90° weiß 402.1.044
	T-EST Übergangsstück weiß 402.1.047
	T-RVLÜF 1 Breitkanal-Außenhaube weiß 402.1.049 ziegelrot 402.1.050
	T-JAL 2/125 Außenjalousie weiß 402.1.061 braun 402.1.062
	T-KLIMA-R 125/125 Teleskoprohr-Mauerelement für Rundrohr-Anschluss weiß 402.1.092 rot 402.1.039 braun 402.1.028
	T-GILÜF 4 Breitkanal-Mauerkasten weiß 402.1.155 ziegelrot 402.1.156
	NPXO 127 Flexschlauch weiß Ø127 402.3.002
	APXO 127 Alu-Flexschlauch alu Ø127 402.3.006
	T-KLE 127 Schlauchklemme alu Ø110-130 402.1.132

COMPAIR® top Basisteile zeigen sich schon bei Standardinstallationen variationsreich und strömungstechnisch in Bestform.

Alle Systemteile lassen sich durch einfache Steckmontage miteinander verbinden.

Sets können, ab 10 Stück Abnahme, individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.