


Montage-Information Eck-Energiebox mit Teleskop-Blende




Im Lieferumfang sind die Metall-Box mit Steckdosen und 2m Kabel, ein lose beigelegter Stecker (ermöglicht Ihnen Kabelführung in engen Bereichen oder durch Bohrungen), eine Teleskop-Blende, ein Montage-Dreieck und Schrauben enthalten.


Für die Montage des Gehäuses (schwarz) an Mauerwerk ist dieses mit Dübeln und Schrauben zu befestigen.

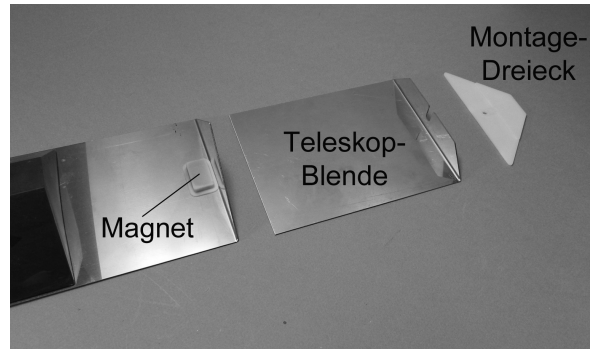

Montagedreieck mit kleinem Spalt für Teleskop-Blende anschrauben (nach oben)

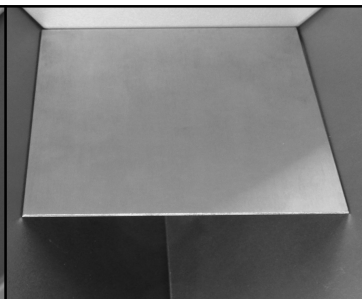

Teleskop-Blende wird zum Schluss der Montage in Spalt eingeschoben und über Magnet gehalten.

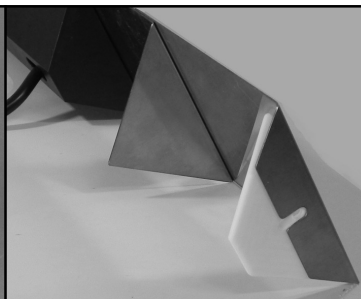

Aufbau des Oberteiles

rechts: fertige Montage mit Teleskopblende.



Entfernen Sie das schwarze Kunststoffgehäuse von der metallenen Energiebox. Dazu lösen Sie die von vorn zugänglichen Schrauben im Zentrum jeder Steckdose. Nehmen Sie das Gehäuse ab. Befestigen Sie das Gehäuse dann in der gewünschten Ecke (Einprägung "Top" zeigt nach oben). Ziehen Sie das Kabel durch die ovale Öffnung des Gehäuses und führen Sie es nach oben oder unten in Richtung der späteren Anschluss-Stelle.

Schrauben Sie das Montagedreieck an der gewünschten Stelle (Ecke) unter ein Bord, den Schrank o.ä.

Lassen Sie dabei ein wenig Platz für den späteren Einschub der Teleskop-Blende (sodass sich ein kleiner Spalt in etwa der Dicke der Teleskop-Blende ergibt).

Befestigen Sie nun wieder die metallene Energiebox im Gehäuse (Kabel durch die ovale Öffnung weiterführen, Metallbox erst einclippen, dann die Schrauben wieder durch die Steckdosen von vorn eindrehen und festschrauben).

Führen Sie die Teleskop-Blende in den belassenen Schlitz zwischen Montagedreieck und Unterseite des Bordes o.ä.

Schieben Sie es an das Metallgehäuse heran, bis Sie spüren, dass der Magnet es hält.

Befestigen Sie -wenn das Kabel in die Nähe der Anschluss-Stelle geführt ist- den Stecker.

Beachten Sie, dass der elektrische Anschluss nur von qualifizierten und dafür zugelassenen Personen durchgeführt werden darf.

Stecken Sie den verkabelten Stecker in die Steckdose und Ihre Energiebox ist betriebsbereit.

