



4

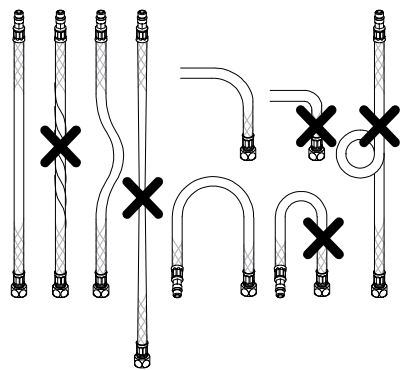


Richtige Verwendung der Flexschläuche:

- Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht verdreht sind oder zu sehr gedehnt oder geknickt werden.
- Vor Beginn der Krümmungen lassen Sie mindestens eine Gerade von 1,5 - 2-fachen des äußeren Umfangs.



Vor der Installation das Vorhandensein und die Unversehrtheit der Falze auf beiden Seiten überprüfen



Kein Hanf oder Teflon um die Gewinde wickeln, die Dichtigkeit wird mittels O-Ring gewährleistet



Nicht mit Zangen festziehen



PFLEGE PREMIUM STEEL Armaturen

Pures Edelstahl ist von Natur aus sehr robust. Dennoch erhält Pflege die Funktionalität und die Optik der Armatur. Zur Vermeidung von Kalkablagerungen sollten Produkte mit einer Mischung aus lauwarmen Wasser und gelöster Flüssigseife gereinigt und dann mit einem weichen Tuch oder Fensterleder getrocknet werden. Reinigungsmittel, die ätzende Substanzen oder Säure enthalten (Bleichmittel, Ammoniak, Azeton, Desinfektionsmittel), sollten auf keinen Fall verwendet werden. Bei Missachtung dieser Pflegehinweise entfällt jede Gewährleistung oder Garantie des Herstellers.



ACHTUNG: Die Missachtung der Anleitung befreit den Hersteller von jeder Haftung.



ACHTUNG: Die Montage des Artikels durch eine nicht qualifizierte Person befreit den Hersteller von jeder Haftung.



D0151

Serie PURE CSP

PREMIUM STEEL

53890-E 54895-E






Montageanleitung

- 1 Spültischarmaturen mit schwenkbarem Auslauf
Fenster Unterbau fähig


Maximale Dicke der Arbeitsplatte 60 mm

2

Befestigungshülse durch das Hahnloch stecken, Gummischeibe, Edelstahlscheibe und Verschraubungsscheibe von der Unterseite der Arbeitsplatte auf den Befestigungsring schieben und leicht anziehen. Armatur auf die Befestigungshülse stecken, mit dem Arretierungspin in den nach unten abgesetzten flachen Bereich steckend den Schwenkbereich an der Spüle ausrichten. Danach die Befestigungsscheibe festziehen. Auf einengeraden Lauf der Schläuche und Kabel achten!

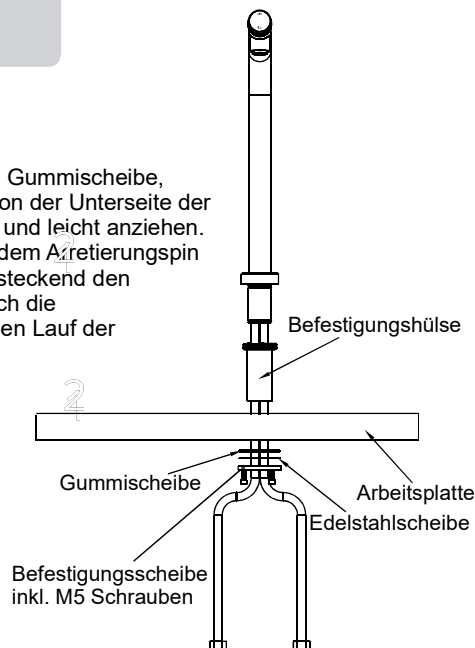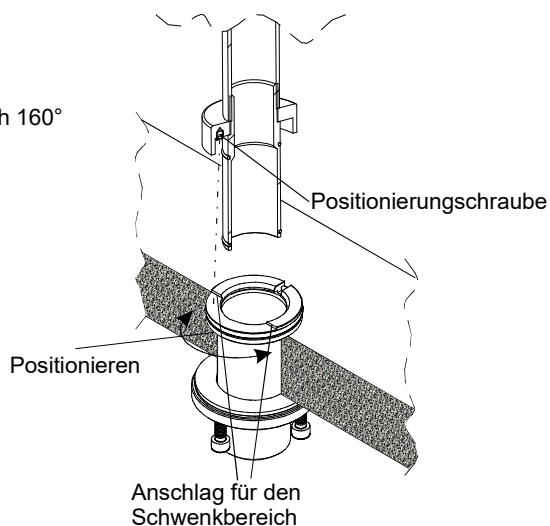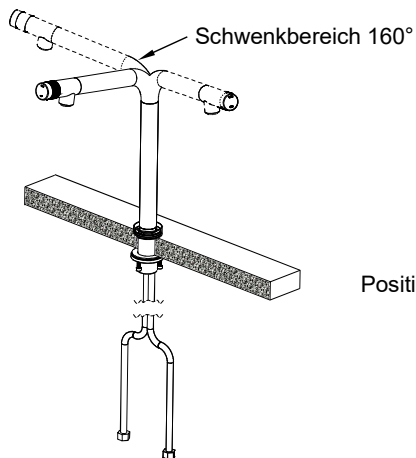

3

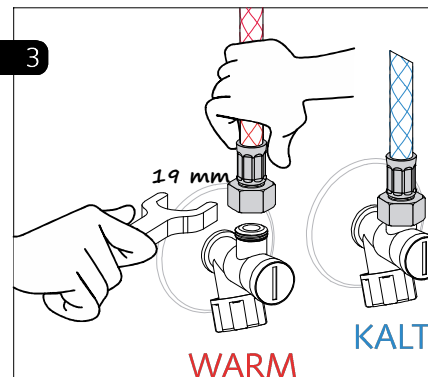

Verbinden Sie die Flexschläuche mit dem Wandanschluß:
Warmwasser links, Kaltwasser rechts, bitte achten Sie auf die Anweisung auf der Folgeseite für die korrekte Anwendung der Flexschläuche.

Öffnen Sie die Eckventile und prüfen Sie die Funktion des Mischers, drehen Sie den Hebel in alle Richtungen und prüfen Sie die Dichtigkeit der Anschlüsse.

Sicherheits- und Montagehinweise

- Die Armatur muss nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Wir empfehlen zur sicheren Montage Armaturen-Schmutzfilter für die Eckventile.
- Bei Ruhedruck über 5 bar ist ein Druckminderer einzubauen.
- Große Druckunterschiede zwischen Kalt- und Warmwasser müssen ausgeglichen werden.
- Maximale Heißwassertemperatur 75°.
- Empfohlene Heißwassertemperatur 60°.
- Wir empfehlen morgens und nach längeren Stagnationszeiten die ersten 0,5 Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.

