




CARESSI®



caressi.com

Copyright © 2025 Caressi B.V.

Weteringstraat 8, 7041 GW, 's Heerenberg, Nederland | +31 (0)314 378316 | info@caressi.nl

Granit reinigen und pflegen

Produkt 1:



AKEMI Sanitärreiniger Spray 500ml

Artikelnummer: 640735

Entfernt schnell und dauerhaft hartnäckige Kalkablagerungen, Seifenreste und andere Verschmutzungen aus deinen Granitspülen.

Webshop: <https://www.caressiwebshop.nl/reinigingsmiddelen/akemi-sanitairreiniger>

Produkt 2:



AKEMI Intensive Cleaner Flasche 250ml

Artikelnummer: 640736

Dieser Reinigungsspray eignet sich für eine kraftvolle und regelmäßige Reinigung deiner Granitspüle.

Webshop: <https://www.caressiwebshop.nl/reinigingsmiddelen/akemi-intensive-cleaner>

Produkt 3:



AKEMI Color Intensifier Transformer Max 250ml

Artikelnummer: 640737

Imprägnierung mit besonders intensiver Farbvertiefung und kurzer Einwirkzeit, ideal für Granitspülen.

Webshop: <https://www.caressiwebshop.nl/reinigingsmiddelen/akemi-kleurverdieper>

Weißer oder schwarzer Spülstein reinigen und pflegen

Durch die Befolgung des alternativen Ablaufplans wird dein Granitspülstein richtig gereinigt und gepflegt. Nach dieser Behandlung wird die ursprüngliche Farbe des Granits wiederhergestellt.

Wir empfehlen, diese 3 Schritte einmal jährlich zur optimalen Pflege zu wiederholen. Schritt 1 und 2 kannst du mehrfach im Jahr anwenden.

Schritt 1:



- Sprühe den Sanitärreiniger-Spray auf die zu behandelnde Oberfläche.
- Lasse das Produkt **5 Minuten** einwirken.
- Behandle die Fläche mit einem weichen Schwamm.
- Spüle alles gründlich mit Wasser ab.
- Der Glanz wird durch Reiben mit einem sauberen, trockenen Tuch verstärkt.

Schritt 2:



- Sprühe die zu behandelnde Oberfläche gleichmäßig mit dem Quartz Intensive Cleaner ein.
- Verteile das Produkt mit einem feuchten Tuch und lasse es kurz einwirken.
- Wische anschließend den Schmutz mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwende ein sauberes, fusselfreies Tuch, um die Fläche so lange zu polieren, bis keine Streifen oder Schlieren mehr sichtbar sind.
- Bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen und gegebenenfalls mit einer harten Bürste behandeln.

Schritt 3:



- Trage mit einem Tuch oder Pinsel eine dünne Schicht Transformer Max auf die gereinigte, trockene Oberfläche der Spüle auf.
- Lasse das Produkt **5 Minuten** einwirken.
- Nimm das überschüssige Produkt ab und poliere es mit einem fusselfreien Tuch in kreisenden Bewegungen trocken.
- Lasse die behandelte Oberfläche 24 Stunden ruhen, bevor du die Spüle wieder benutzt.

Caressi Easy Care.

Ein wichtiger Bestandteil der Pflege deiner Caressi-Spüle. Dieses Mittel bewahrt den Glanz und verhindert Farbveränderungen. Außerdem reduziert es die Wahrscheinlichkeit von Flecken und Kalkablagerungen in der Spüle.

Anwendung: Reinige die Oberfläche deiner schwarzen oder weißen Spüle gründlich, spüle sie ab und trockne sie, bevor du Caressi Easy Care aufträgst. Verteile das Mittel gleichmäßig und dünn mit einem weichen Tuch und lasse es vollständig trocknen. Achte darauf, empfindliche Teile wie Glas oder Edelstahl vorher mit Folie oder Plastik abzudecken.

Caressi Magic Eraser.

Mit dem Caressi Magic Eraser entfernst du Staub und Flecken mühelos.

Anwendung: Verwende ihn vorsichtig, nachdem du eines oder mehrere der oben genannten Pflegemittel auf die Spüle aufgetragen hast. Wische anschließend mit reichlich klarem Wasser nach.

Hast du noch weitere Fragen zur Reinigung oder Wartung deiner weißen oder schwarzen Spüle? Kontaktiere uns gerne. Unsere Materialexperten stehen dir zur Verfügung!

Reinigungsprodukte:



Caressi Granite Sink Maintenance Kit

Artikelnummer: **708205**

Speziell für unsere Granit-Spülen der Black Line und White Line haben wir ein Wartungsset.

Dieses besteht aus:

- 2 x Descaler/Stain Remover 50ml
- 1 x Easy Care 50ml
- 1 x Magic Eraser sponge

Entfernung von Kalkablagerungen.

Kalkablagerungen sind vor allem bei schwarzen Spülen sichtbar. Falls doch einmal Kalkablagerungen auftreten, keine Sorge! Auch diese lassen sich mit ein paar praktischen Tipps ganz einfach entfernen:

- Erwärme weißen Essig etwas und trage ihn auf die Kalkablagerungen auf – oder weiche ein Tuch oder einen Schwamm in lauwarmem weißen Essig ein und lege es direkt auf die betroffenen Stellen. Lass den lauwarmen Essig 20 Minuten einwirken. Spüle anschließend gründlich mit klarem Wasser nach und trockne die Fläche gut mit einem weichen Tuch.
- Verwende einen Kalkentferner, zum Beispiel den Caressi Descaler und Stain Remover, der speziell für die Reinigung schwarzer und weißer Spülen entwickelt wurde.
- Verwende auf keinen Fall Scheuerschwämme oder Scheuermittel zur Reinigung deiner Spüle, da du sonst das Material beschädigen könntest.

Reinigungstipps für den Alltag.

- Um hartnäckige Flecken zu vermeiden, reicht es aus, deine weiße oder schwarze Spüle täglich mit einem weichen Tuch zu reinigen. Verwende keinen Scheuerschwamm!
- Außerdem empfehlen wir, die Spüle täglich mit grüner Seife zu reinigen.
- Trockne die Spüle anschließend mit einem weichen Tuch ab.

Gebrauch und Pflege einer weißen und schwarzen Spüle.

Für den täglichen Gebrauch haben wir einige Pflegetipps zusammengestellt. So kannst du hitzebeständige Silikonmatten verwenden, die verhindern, dass heiße Töpfe direkt mit der Spüle in Kontakt kommen. Dadurch entstehen keine Flecken oder Verfärbungen durch die Hitze des Topfes oder des heißen Wassers aus dem Wasserhahn.

Außerdem ist es wichtig, dass keine (scharfen) Gegenstände in die Spüle fallen, da dies Beschädigungen verursachen kann. Dasselbe gilt für das Schneiden von Lebensmitteln: Schneide dies nicht direkt in der Spüle, um Beschädigungen zu vermeiden.

Caressi Granite Sink Maintenance Kit.

Speziell für die richtige Pflege der schwarzen Granitspülen aus der Black Line Serie und weißen Spülen aus der White Line Serie bieten wir ein umfassendes Pflege-Set an.

Das [Caressi Granite Sink Maintenance Kit](#) besteht aus den am besten geeigneten Mitteln, mit denen du deine Spüle optimal reinigen und pflegen kannst.

Caressi Descaler und Stain Remover.

Speziell entwickelt, um Haushaltsflecken in deiner weißen oder schwarzen Spüle zu entfernen. Dazu zählen Flecken von Kräutern, Gewürzen sowie Salzablagerungen und Kalk.

Anwendung: Verteile den Caressi Descaler und Stain Remover gleichmäßig auf der Spüle und lasse ihn etwa 20 Minuten einwirken. Spüle die weiße oder schwarze Spüle anschließend gründlich mit reichlich Wasser ab und verwende dabei den Caressi Magic Eraser.



Weißer oder schwarzer Spüle reinigen? So geht's

Bei Caressi ist es uns wichtig, dass du mit der Qualität deiner schwarzen Spüle aus der Black Line Serie oder weißen Spüle aus der White Line Serie zufrieden bist. Deshalb geben wir dir gerne Tipps, wie du deine schwarze oder weiße Spüle am besten reinigen kannst und außerdem ein paar Pflegetipps.

Die schwarzen Spülen aus unserer Black Line-Serie und die weißen Spülen aus der White Line-Serie bestehen größtenteils aus Granit, also Quarz mit Acrylharz als Bindemittel, und benötigen die richtige Pflege und Aufmerksamkeit. Sowohl die schwarzen als auch die weißen Spülen lassen sich auf dieselbe Weise reinigen und pflegen. Die Reinigungstipps gelten daher für beide Serien.

Verwende die richtigen Mittel, um deine farbige Granitspüle zu reinigen.

So bleibt sie lange schön. Achte vor allem im Alltag darauf, die Spüle nach dem Gebrauch sorgfältig mit einem weichen Tuch trocken zu wischen. Auf diese Weise bleibt kein Wasser in der Spüle stehen und du musst beim Reinigen weniger Aufwand betreiben. Außerdem verhinderst du übermäßige Kalkablagerungen und Flecken.

Hartnäckige Flecken entfernen.

Sind hartnäckige Flecken in deiner weißen oder schwarzen Spüle entstanden? Unser Materialexperte gibt folgende Reinigungstipps:

- Hartnäckige Flecken in der Spüle reinigst du am besten mit Essig und Wasser. Mische Essig und Wasser im Verhältnis 1:40 und trage die Lösung auf die Oberfläche der Spüle auf. Lass die Mischung 20 Minuten einwirken. Danach mit kaltem, klarem Wasser abspülen.
- Bei hartnäckigen Speiseresten in der schwarzen oder weißen Spüle wirkt die Reinigung mit Backpulver (auch bekannt als Natron) oder Soda wahre Wunder.
- **Achtung! Wir raten dringend davon ab, ätzende Reinigungsmittel, Zitronensäure, Lösungsmittel oder Bleichmittel zur Reinigung deiner Spüle zu verwenden.**



Was sind die Ursachen für Rost in einer Spüle aus Edelstahl und wie kann man ihn vermeiden?

Warum kann eine Spüle aus Edelstahl trotzdem rosten?

Edelstahl ist nicht völlig rostfrei, wie oft angenommen wird, sondern lediglich rostbeständig. Das Material enthält unter anderem Chrom und Nickel. Die Chromschicht schützt vor Korrosion und verleiht der Spüle ihren charakteristischen Glanz. Wird diese Schutzschicht beschädigt – etwa durch scharfe Gegenstände oder aggressive Substanzen – kann dennoch Rost entstehen.

Ursachen für Rostbildung:

Rost auf einer Edelstahlspeüle kann entstehen durch:

- Langanhaltenden Kontakt mit aggressiven Substanzen (z. B. Abbeizmittel, Rohrreiniger oder Pinselreiniger).
- Kratzer durch scharfe Gegenstände.
- Kontakt mit unedlen Metallen, die auf der Oberfläche reagieren.
- Schmutz- und Kalkablagerungen, die die Schutzschicht schwächen.
- Metallpartikel auf der Oberfläche, z. B. von einem Metallschwamm oder Schleifspänen.

Eine häufige Folge ist die Entstehung sogenannter „Flugrostpunkte“: kleine, rostige Punkte auf der Oberfläche der Spüle.

Wie verhindert man Rost?

- Reinige die Spüle täglich mit Wasser und milder Seife.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Gegenständen und aggressiven Reinigungsmitteln, um Beschädigungen zu verhindern.
- Bei hartnäckigen Flecken oder Ablagerungen kannst du ein geeignetes, für Edelstahl sicheres Reinigungsmittel verwenden.
- Verwende keine Scheuerschwämme. Wenn du doch einen benutzt, reibe immer in Richtung der Politur, um sichtbare Kratzer zu vermeiden.
- Lass keine nassen Schwämme, Stahl oder Reinigungsmittel länger in der Spüle liegen.



Galvanische Korrosion vermeiden

Warum Edelstahl und Aluminium nicht einfach zusammen verwendet werden sollten

Wenn Edelstahl und Aluminium in einer feuchten Umgebung miteinander in Kontakt kommen, kann dies zu Schäden führen. Dies liegt an galvanischer Korrosion: einem chemischen Prozess, bei dem ein Metall schneller angegriffen wird als das andere. In diesem Text erklären wir, was das bedeutet, wie es funktioniert und was du tun kannst, um Schäden zu vermeiden.

Was ist das Problem?

Wenn Aluminium und Edelstahl miteinander in Berührung kommen und Feuchtigkeit ins Spiel kommt, können sie sich gegenseitig angreifen. Dies geschieht durch einen elektrochemischen Prozess, der als galvanische Korrosion bezeichnet wird. Dabei fungiert Aluminium als Anode (das unedlere Metall) und Edelstahl als Kathode (das edlere Metall). Infolgedessen korrodiert das Aluminium deutlich schneller.

Was ist galvanische Korrosion?

Galvanische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle direkt miteinander in Kontakt stehen und gleichzeitig einem Elektrolyten ausgesetzt sind – zum Beispiel Wasser, Feuchtigkeit, Regen oder Kondenswasser. Durch diesen Kontakt entsteht ein elektrischer Strom zwischen den Metallen. Das unedlere Metall – in diesem Fall Aluminium – löst sich dabei nach und nach auf.

Wann passiert dies häufig?

Dieser Prozess kommt besonders häufig in feuchten Umgebungen vor – zum Beispiel im Außenbereich, in Badezimmern oder Küchen. Aber auch ohne direkte Feuchtigkeit kann galvanische Korrosion auftreten, wenn zwischen den Metallen keine Isolierung vorhanden ist – etwa bei der Montage mit Schrauben, Bolzen oder Halterungen.

Wie kann man galvanische Korrosion vermeiden?

Galvanische Korrosion lässt sich vermeiden, indem man folgende Maßnahmen beachtet:

- Lass niemals Aluminium oder andere Metallgegenstände (wie Folien, Schalen, Teller, Deckel oder Küchenhelfer) für längere Zeit in der Spüle liegen oder stehen. Entferne sie möglichst direkt nach dem Gebrauch.
- Verwende ein Bodenrost oder eine Schutzmatte aus Gummi oder Silikon als Puffer zwischen Aluminiumteilen und dem Spülenboden.
- Lass verschmutzte oder eingebrannte Metallgegenstände nie in einem Wasserbad mit Reinigungs- oder Lösungsmitteln in der Spüle einweichen.

Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen kannst du Korrosion zwischen Edelstahl und Aluminium ganz einfach vermeiden – und die Lebensdauer deiner Produkte deutlich verlängern.

Tipp 3: Verwende ein weiches Tuch.

Vermeide Kratzer oder andere Beschädigungen der Oberfläche von Spüle und/oder Armatur, indem du sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch abwischst. Achtung! Verwende kein Mikrofaser-tuch. Trockne die Oberfläche von Spüle und/oder Armatur immer sorgfältig mit einem trockenen, weichen Tuch nach. Obwohl die PVD-Beschichtung robust ist und in den meisten Fällen kratz- und schmutzresistent bleibt, ist es dennoch wichtig, die Oberflächen richtig zu pflegen.

Tipp 4: Vermeide diese Reinigungsmittel.

Diese Reinigungsmittel solltest du bei der Pflege deiner Spüle und/oder Armatur in Farben wie Copper, Gold oder Gun Metal meiden: Verwende kein Bleichmittel, Chlor, Ethylenoxide oder andere aggressive Reinigungsmittel und/oder stark säurehaltige Mittel. Bei der Verwendung von Essig mische diesen immer mit 50 % Wasser.

Aggressive Reiniger wie unverdünnter Essig (100%) und Chlor können Flecken auf der Oberfläche verursachen. Bevorzuge pH-neutrale Reinigungsmittel. Wähle daher stets ein mildes Mittel wie grüne Seife, um deine Küche, Spüle und Armatur zu reinigen.

Tipp 5: Lass Scheuerschwämme und harte Tücher im Schrank liegen.

Um Kratzer und andere dauerhafte Beschädigungen deiner Spüle und/oder Armatur zu vermeiden, empfehlen wir dir, beim Reinigen keine Scheuerschwämme, Stahlwolle, Mikrofaser-tücher oder harte Lappen zu verwenden. Hartes Material kann die Oberfläche der Spüle und/oder Armatur dauerhaft beschädigen, während du mit einem weichen Tuch die Oberfläche schön glänzend polierst.

Tipp 6: Verwende für deine Spüle ein Caressi-Bodenrost.

Ein Caressi-Bodenrost ist ein Edelstahlrost, den du auf den Boden der Spüle legen kannst.

Durch die Verwendung eines Bodenrosts wird der Boden der Spüle beim Gebrauch etwas geschont, und die Spüle bleibt länger schön. Das Bodenrost ist in allen PVD-Farben erhältlich und passend für (fast) alle Caressi-Spülen. Der Rost ist mit Löchern versehen, sodass das Wasser problemlos abfließen kann.

Abschließend:

Eine Spüle und/oder Armatur mit PVD-Beschichtung ist wunderschön, aber empfindlicher gegenüber Kratzern oder Beschädigungen als eine herkömmliche Edelstahlspüle oder -armatur. Unter der starken, aber dünnen PVD-Farbschicht liegt das blanke Edelstahl. Daher solltest du stets vorsichtig sein im Umgang mit harten oder scharfen Gegenständen sowie bei ätzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln.

Sorgfältiger Gebrauch und gute Pflege sorgen dafür, dass du viele Jahre Freude an diesem wunderschönen Caressi-Produkt in deiner Küche hast.

Wie kannst du deine Spüle und/oder Armatur mit PVD-Beschichtung ganz einfach pflegen?

Eine Spüle und/oder Armatur mit PVD-Beschichtung bleibt in der Küche am schönsten, wenn sie richtig gepflegt wird. Wie du dafür sorgst, dass diese Accessoires in deiner Küche strahlend schön bleiben, erklären wir dir in dieser Pflegeanleitung.

Spülen und/oder Armaturen in Farben wie Copper, Gold oder Gun Metal sind mit einer PVD-Beschichtung versehen – aber was bedeutet das eigentlich?

Eine PVD-Beschichtung, also „Physical Vapor Deposition“, ist eine Beschichtung, bei der durch die Abscheidung von Metaldampf auf einem Trägermaterial – in diesem Fall Edelstahl – eine dünne, aber äußerst widerstandsfähige Deckschicht entsteht. Mit einer solchen PVD-Beschichtung profitierst du von der edlen Optik von echtem Copper, Gold oder Gun Metal – und zugleich von den robusten Eigenschaften des Edelstahls.

Spülen und/oder Armaturen mit einer PVD-Beschichtung sehen besonders schön aus, wenn sie sauber und glänzend sind. Damit sie immer strahlend sauber und wie neu aussehen, geben wir dir ein paar einfache Tipps, mit denen du deine Spüle und/oder Armatur ganz leicht pflegen kannst.

So pflegst du deine Spüle und/oder Armatur mit PVD-Beschichtung:

Tipp 1: Regelmäßig reinigen.

Wenn du die Spüle und/oder Armatur regelmäßig reinigst, verhinderst du Kalkablagerungen und Schmutzansammlungen auf und rund um die Spüle und/oder Armatur. Wische die Spüle und/oder Armatur mindestens einmal pro Woche ab und beziehe die Armatur gründlich in die regelmäßige Küchenreinigung mit ein. Durch gute Pflege deiner Küchenelemente beugst du dauerhaften Flecken vor – und das Reinigen bleibt eine einfache Aufgabe.

Tipp 2: Verwende die richtigen Reinigungsmittel.

Eine Spüle und/oder Armatur mit PVD-Beschichtung zu reinigen, erfordert keine speziellen Reinigungsmittel. Ein warmes Seifenwasser mit einem milden Reinigungsmittel reicht bereits aus, um deine Spüle und/oder Armatur strahlend sauber zu halten. Zum Entkalken kannst du eine Lösung aus 50% weißem Essig und 50% Wasser verwenden – teste sie jedoch am besten zuerst an einer unauffälligen Stelle.

Wichtig ist, die Oberflächen nach dem Einseifen mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser abzuwischen. Und wenn du willst, dass Spüle und/oder Armatur besonders schön glänzen: einfach gut trockenreiben!




CARESSI®



REINIGUNG UND WARTUNG



Spülen

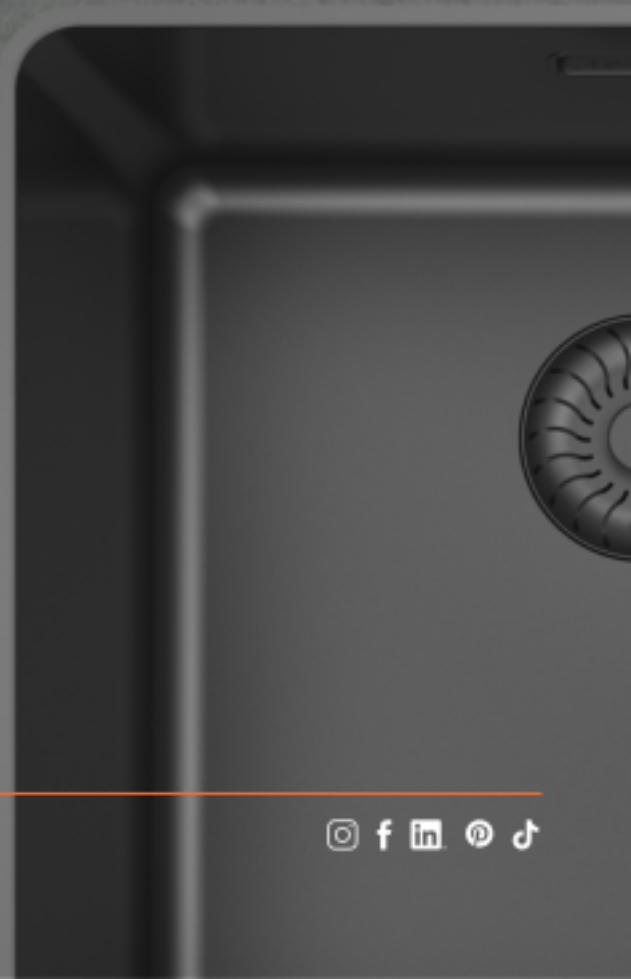



Armaturloch in Edelstahlspüle bohren

Im untenstehenden Schritt-für-Schritt-Plan erklären wir dir, wie du ein Loch für die Armatur in ein Spülbecken aus Edelstahl bohrst.

Benötigtes Material:

- Arbeitshandschuhe, Mundschutz, Schutzbrille.
- Hammer, Ahle, Lochsäge Ø 35 mm (Artikelnr. 892450) oder Armaturlochstanze Ø 35 mm (Artikelnr. 898203).



Bestimmen Sie die Position des Armaturlochs sorgfältig und markieren Sie die Mitte. Setzen Sie die Spüle in die Aussparung der Arbeitsplatte oder auf eine feste Unterlage. Drücken Sie mit einer Ahle und einem Hammer von oben mittig an der markierten Stelle vorsichtig eine kleine Vertiefung ein.

Bohren Sie anschließend mit der Lochsäge ein Loch im benötigten Durchmesser. Beachten Sie dabei die Anleitung der verwendeten Lochsäge. Alternativ können Sie zunächst mit einem Metallbohrer Ø 13 mm ein Loch bohren und anschließend mit der Armaturlochstanze das größere Loch herstellen. Beachten Sie dabei die Anleitung der verwendeten Armaturlochstanze.




Armaturloch in Komposit- oder Quarzspüle bohren

In der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung erklären wir, wie Sie eine Armaturenbohrung in einer Composit- oder Quarzspüle herstellen.

Benötigtes Material:

- Gehörschutz, Arbeitshandschuhe, Mundschutz, Schutzbrille.
- Diamantlochbohrer Ø 35 mm (Artikelnr. 892450).



Leg die Spüle mit der Unterseite nach oben auf eine stabile Unterlage. Leg ein Stück Karton darunter, um die Oberfläche vor Beschädigungen zu schützen. Bohre dann das vorbereitete Armaturloch mit einer (Akku-)Bohrmaschine aus.

Achte darauf, dass sich unter der Spüle genügend Platz befindet, da der Bohrer vollständig durch das Loch dringt. Bohre stets gerade, im 90°-Winkel, und mit einer maximalen Drehzahl von 500 U/min.





Anleitung zur Installation einer flächenbündigen Spüle

Eine flächenbündige Spüle liegt auf gleicher Höhe mit der Arbeitsplatte.
In der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung erklären wir, wie du sie installierst.

Schritt 1: Bestimme die Position der Spüle und zeichne die Aussparung mit der Schablone an oder lade die DXF-Datei herunter. Lass zunächst die vollständige Aussparung fräsen und anschließend eine flache Vertiefung rundherum, damit der Spülenrand bündig in die Arbeitsplatte eingelassen werden kann.


Wichtig – CAPPSR..R20 Spülen mit schmalem Rand

Verwenden Sie für den Ausschnitt immer die mitgelieferte Schablone. Lassen Sie die Spüle während der Aushärtung des Silikons in der Arbeitsplatte liegen, damit die Seitenwände richtig nach außen gedrückt werden. Aufgrund des schmalen Randes können die Seiten andernfalls leicht nach innen stehen, wodurch der Eindruck entstehen kann, dass die Spüle nicht maßhaltig ist.



Schritt 2: Es ist wichtig, dass die Arbeitsplatte vor der Installation der Spüle gründlich gereinigt ist – verwende dafür gegebenenfalls einen Entfetter. Reinige auch die Unterseite des Spülenrands sorgfältig.

Schritt 3: Trage eine gleichmäßige Schicht Dichtmittel auf den Rand der Aussparung auf und setze die Spüle vorsichtig in die gefräste Vertiefung der Arbeitsplatte ein.

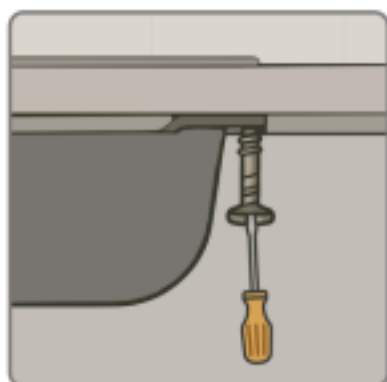

Schritt 4: Befestige die Spüle mit den mitgelieferten Clips und Schrauben. Ziehe die Clips fest an, damit die Spüle sicher sitzt.

Anleitung zur Installation einer Unterbauspüle

Eine Unterbauspüle wird unter der Arbeitsplatte montiert.
In der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung erklären wir, wie du sie installierst.

Schritt 1: Bestimme die Position der Spüle und verwende die mitgelieferte Schablone oder lade die DXF-Datei herunter, um die Aussparung auf der Arbeitsplatte anzuzeichnen. Lass die Aussparung maschinell präzise fräsen, damit die Spüle passgenau unter der Platte montiert werden kann.

Wichtig – CAPPSR..R20 Spülen mit schmalem Rand

Verwenden Sie für den Ausschnitt immer die mitgelieferte Schablone. Lassen Sie die Spüle während der Aushärtung des Silikons in der Arbeitsplatte liegen, damit die Seitenwände richtig nach außen gedrückt werden. Aufgrund des schmalen Randes können die Seiten andernfalls leicht nach innen stehen, wodurch der Eindruck entstehen kann, dass die Spüle nicht maßhaltig ist.




Schritt 2: Es ist wichtig, dass die Arbeitsplatte vor der Installation der Spüle gründlich gereinigt ist – verwende dafür gegebenenfalls einen Entfetter. Reinige auch den oberen Rand der Spüle sorgfältig.



Schritt 3: Trage eine gleichmäßige Schicht Dichtmittel auf die Oberseite des Spülenrands auf. Setze die Spüle unter die Arbeitsplatte und drücke sie fest an, damit eine wasserdichte Verbindung entsteht.



Optional: Durch das Dichtmittel wird die Spüle fest mit der Arbeitsplatte verbunden. Bist du dir unsicher, ob die Spüle ausreichend hält? Verwende ein Befestigungsset zur zusätzlichen Unterstützung.

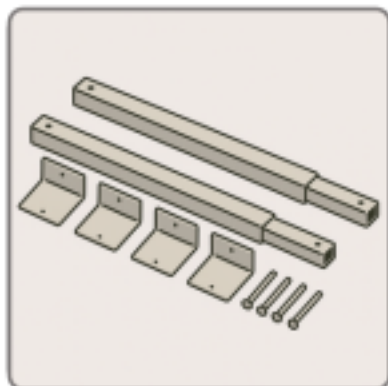



Anleitung zur Installation einer Einbauspüle

Eine Einbauspüle wird von oben auf die Arbeitsplatte gesetzt, wodurch ein sichtbarer Rand entsteht. In der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung erklären wir, wie du sie installierst.

Schritt 1: Bestimme die Position der Spüle und verwende die mitgelieferte Schablone oder lade die [DXF-Datei](#) herunter, um die Aussparung auf der Arbeitsplatte anzuzeichnen. Schneide die Aussparung entlang der angezeichneten Linien mit geeignetem Werkzeug aus, je nach Material der Arbeitsplatte.


Wichtig – CAPPSR..R20 Spülen mit schmalem Rand

Verwenden Sie für den Ausschnitt immer die mitgelieferte Schablone. Lassen Sie die Spüle während der Aushärtung des Silikons in der Arbeitsplatte liegen, damit die Seitenwände richtig nach außen gedrückt werden. Aufgrund des schmalen Randes können die Seiten andernfalls leicht nach innen stehen, wodurch der Eindruck entstehen kann, dass die Spüle nicht maßhaltig ist.



Schritt 2: Es ist wichtig, dass die Arbeitsplatte vor der Installation der Spüle gründlich gereinigt ist – verwende dafür gegebenenfalls einen Entfetter. Reinige auch die Unterseite des Spülenrands sorgfältig.

Schritt 3: Trage eine gleichmäßige Schicht Dichtmittel auf die Unterseite des Spülenrands auf und setze die Spüle vorsichtig in die ausgeschnittene Öffnung der Arbeitsplatte ein.

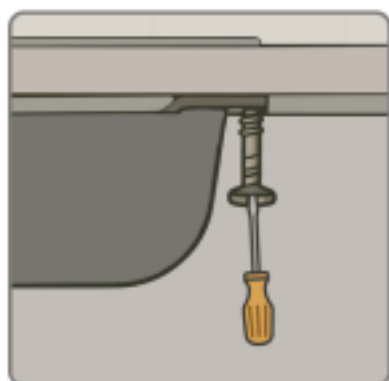

Schritt 4: Befestige die Spüle mit den mitgelieferten Clips und Schrauben. Ziehe die Clips fest an, damit die Spüle sicher sitzt.

EINFÜHRUNG

Installations-und Wartunghandbuch Caressi Spülen

In dieser Anleitung erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du unsere Spüle ganz einfach installieren kannst.

Wir behandeln drei verschiedene Arten von Spülen: Einbau-, Unterbau- und flächenbündige Spülen. Jeder Typ hat seine eigene Installationsmethode, daher haben wir für jede Spüle eine separate Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt.

Egal, ob du dich für eine Einbauspüle entscheidest, die auf der Arbeitsplatte montiert wird, eine Unterbauspüle, die unter der Arbeitsplatte montiert wird, oder eine flächenbündige Spüle, die auf gleicher Höhe mit der Arbeitsfläche liegt.

Wir sorgen dafür, dass du genau weißt, was zu tun ist!

Außerdem geben wir dir praktische Tipps zur Reinigung und Wartung, damit deine Spüle lange in gutem Zustand bleibt und du noch länger Freude an deiner Caressi-Spüle hast!

Einbau



Unterbau



Flächenbündige



Reinigung und Wartung



INHALTSVERZEICHNIS

- 3** Einführung
- 4** Anleitung zur Installation einer Einbauspüle
- 5** Anleitung zur Installation einer Unterbauspüle
- 6** Anleitung zur Installation einer flächenbündigen Spüle
- 7** Armaturloch in Komposit- oder Quarzspüle bohren
- 8** Armaturloch in Edelstahlspüle bohren
- 9** Reinigung und Wartung
- 10** Wie kannst du deine Spüle und/oder Armatur mit PVD-Beschichtung ganz einfach pflegen?
- 12** Galvanische Korrosion vermeiden
- 13** Was sind die Ursachen für Rost in einer Spüle aus Edelstahl und wie kann man ihn vermeiden?
- 14** Weiße oder schwarze Spüle reinigen? So geht's
- 17** Weiße oder schwarze Spüle reinigen und pflegen
- 18** Granit reinigen und pflegen



CARESSI®



INSTALLATIONS-UND WARTUNGSHANDBUCH



Spülen

