

Montageanleitung PowerTurm G/DB mit 3 Schukosteckdosen, 2 USB-Ladebuchsen, Glas- oder Alu-Verbundplattenabdeckung

wipo

Allersberger Str. 52-54
90596 Schwanstetten

Spannung : 230V/50-60Hz

Leistung : Steckdosen max. 16A/3500W

USB - Lader 5VDC, Gesamtleistung max. 2,1A




**LADESTROM DER ANGESCHLOSSENEN
GERÄTE BEACHTEN, NICHT ÜBERLASTEN !**

Bei Erwärmung durch Überlast schaltet das Gerät zur Sicherheit ab.
Nach vollständiger Abkühlung ist es wieder betriebsbereit.

Die Ladefunktion des USB-Charger kann auf Grund der Vielzahl der
Anbieter und Geräte nicht in jedem Fall garantiert werden.

Geeignet für den nachträglichen Anbau auf die Arbeitsplatte.

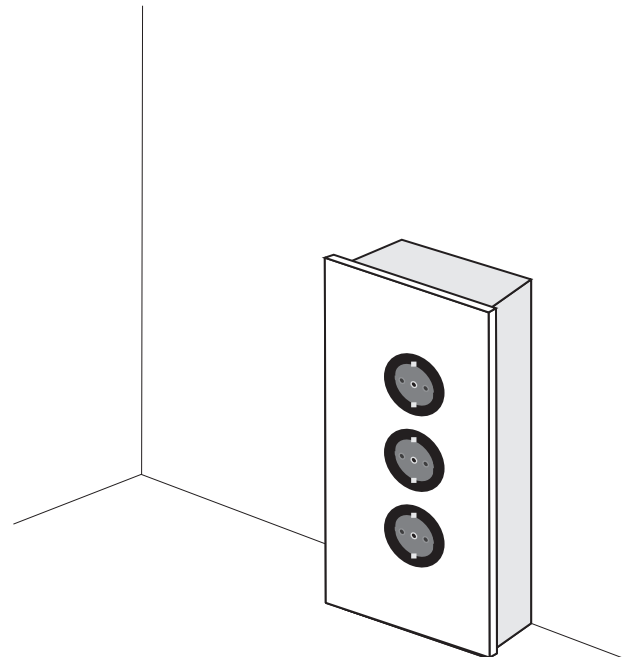

Achtung!

Die Montage darf nur von einer Fachkraft oder angelernten
Personen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften
durchgeführt werden!

Montage nur spannungsfrei durchführen !

Der PowerTurm G/DB ist nur für trockene, geschlossene Räume
bestimmt. (z.B. Küchen)

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

Defekte Gehäuse- sowie Einbauteile nur durch Originalteile ersetzen.


Maximale Leistung der Komponenten beachten !

Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !


Montage :

Vor Montage Glas- oder Alu-Verbundplattenabdeckung vom
PowerTurm vorsichtig nach vorne abziehen (Halteklammern)

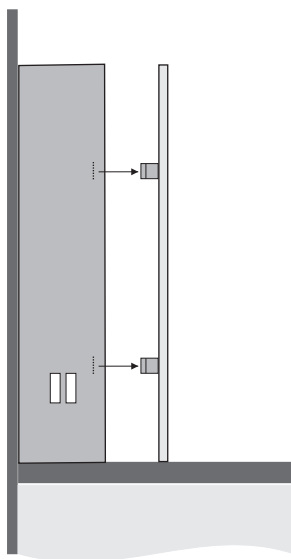


Je nach gewünschter Kabelführung Bohrung für
das Anschlusskabel (A) vorsehen.

Den PowerTurm G/DB an gewünschter Stelle mit beiliegenden
Schrauben (B) durch die Führungshülsen befestigen.

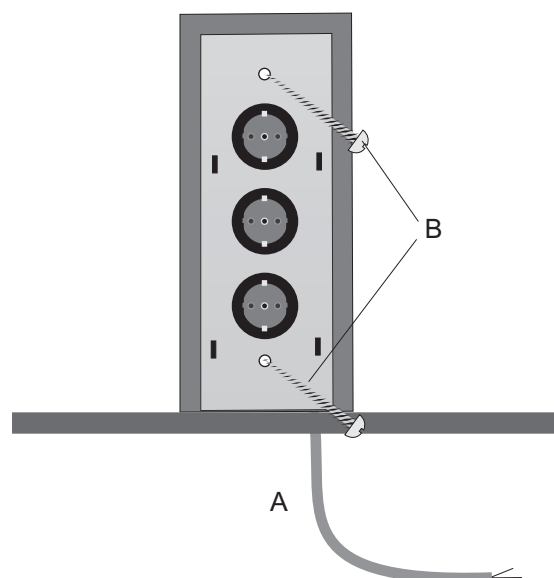


Bitte wenden

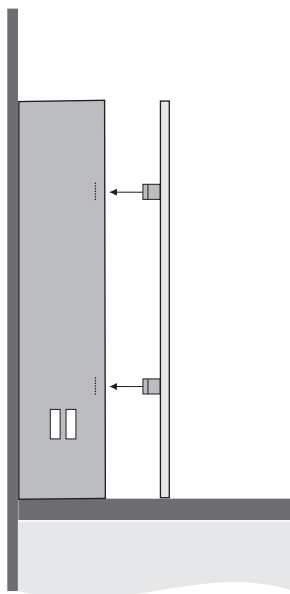

Glasabdeckung auf den PowerTurm G/DB wieder vorsichtig aufdrücken.

Nach fertiger Montage kann der beiliegende Schukostecker nach Vorschrift montiert werden und der PowerTurm G/DB ist betriebsbereit.

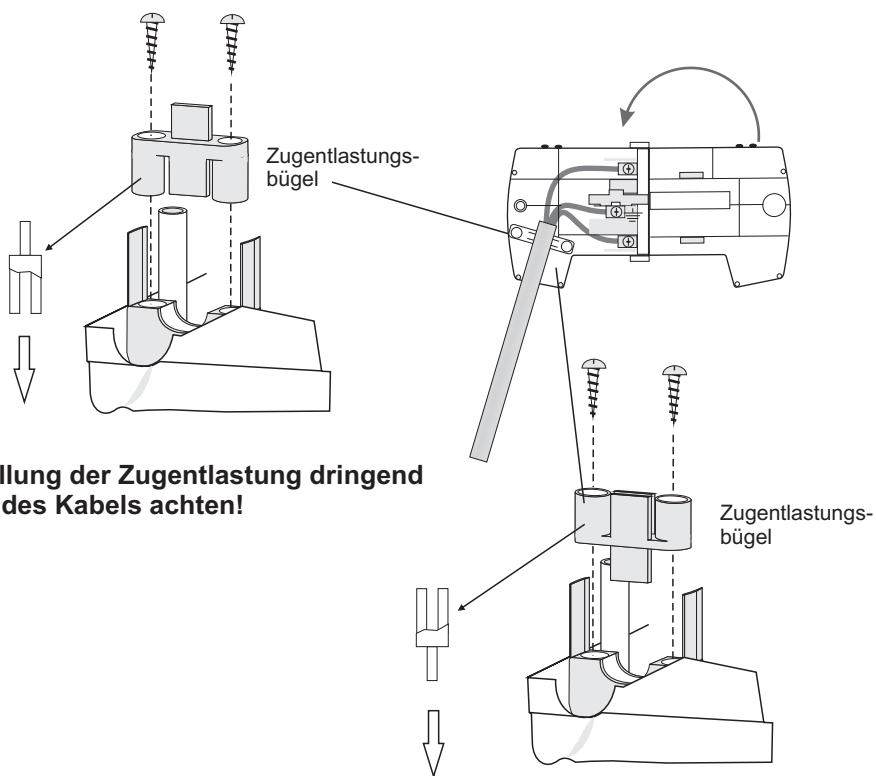

Das Original-Anschlußkabel darf nicht verlängert oder beschädigt werden. Muß trotzdem eine Veränderung vorgenommen werden, so hat dies nach den gültigen VDE-Vorschriften durch unterwiesenes Personal zu erfolgen.



Keine säurehaltigen Fugen- oder Dichtmittel verwenden !

Bitte beachten : um die Oberfläche nicht zu beschädigen, dürfen Sie auf keinen Fall Scheuermittel und -schwämme verwenden !
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.
Dies ist ein handgearbeitetes Produkt. Dadurch kann die Oberfläche unterschiedliche Schattierungen aufweisen.

Techn. Änderungen vorbehalten