Montageanleitung . Mounting instruction . instruction de installe.

Entwicklung - Produktion - Vertrieb


Naber GmbH
Postfach 2020 · 48509 Nordhorn
Enschedestraße 24 · 48529 Nordhorn
Tel. (05921) 704 - 0 · Fax (05921) 704-140
naber@naber.com · www.naber.com

Serie Giro - S LED

230V 50Hz IP20

Achtung!
Lassen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen.
Eigenmächtiges Öffnen und Reparaturversuche führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches!
Durch unsachgemäße Eingriffe in das Gerät kann die elektrische Sicherheit des Gerätes gefährdet werden.
Der Hersteller haftet nicht für Unfälle des Anwenders am geöffneten Gerät!

1

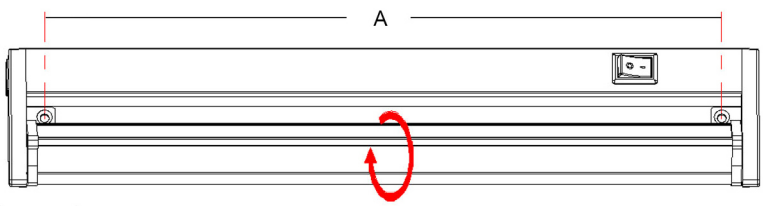

Deckenmontage




Wandmontage


Artikel-Nr.:	Abstand Bohrlocher (mm)	
	A	B
706.4.180	314	180
706.4.181	542	408
706.4.182	874	740
706.4.183	736	602
706.4.184	1040	1176

2


A Erweiterbar mit Verbindungselementen

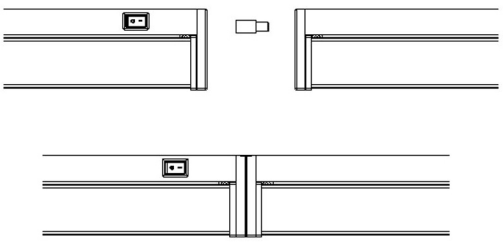

B. Erweiterbar mit Verbindungskabel

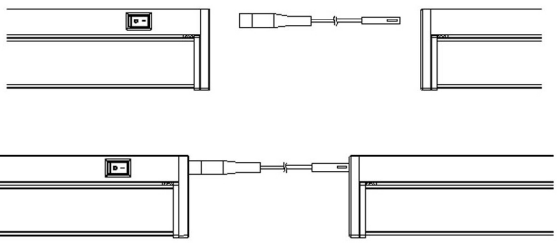

Unsere Zubehörteile sind nur für unsere Produkte zugelassen.
Maximal dürfen 10 Leuchten miteinandere verbunden werden.

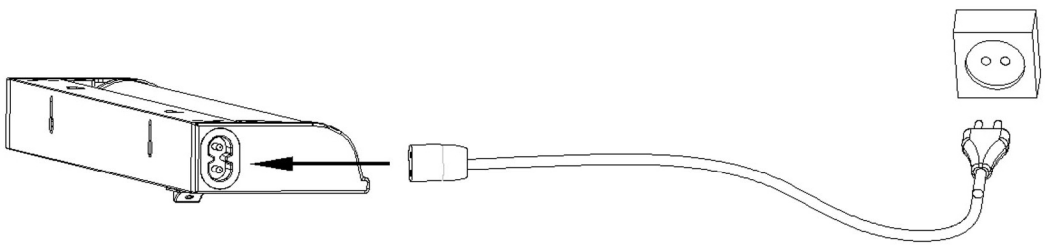

Materialhinweis
Chemische Einflüsse, sei es durch direkten Kontakt oder durch in der Atmosphäre schwebende Stoffe und ungeeignete Reinigungsmethoden können zu einer Beschädigung der Leuchte führen! Verwenden Sie keine mäßig bis stark laugen- und säurehaltigen Stoffe und keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, welche Kunststoffe angreifen.

Luminaire materials
Aggressive chemicals, in direct contact with the luminaire or in the form of airborne substances can damage the fitting, So can unsuitable cleaning agents. Do not use medium-strength or concentrated alkaline or acidic solutions nor any solvents. Do not use any cleansing agents that are aggressive on plastics.