SCHOCK



ALTOS W

www.schock.de/easy-altosw

PRODUKTMERKMALE
PRODUCT SPECIFICATIONS

Ⓐ **529005** Ⓑ **529125**





Anschlussschlauchlänge
Length of supply hoses





Gewindegröße Anschlussschlauch
Thread size of supply hose





Schwenkbereich
Swivel range





Vorfenster Armatur
Fold-down spout




Rückflussverhinderer
Quarter turn valve


Ⓐ **529005** Ⓑ **529125**






Wasserdruck
Water pressure





Temperatur
Temperature





Wasserdurchlaufmenge
Water flow rate



SICHERHEITSHINWEISE
SAFETY NOTES

DEU DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE.
SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883).
KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.

ENG THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION.
SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER.
DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.

ES LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS SF-100 (629883).
SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.

TR YETKILI KIŞILERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTI GEÇERSIZ SAYILACAKTIR.
SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FILTRESINI KULLANMANIZI ÖNERIR.
ASLA KLORLU TEMIZLEYICILER KULLANMAYINIZ.

POL GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIE ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.

RUS ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ.
SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883).
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.

WERKZEUGE
TOOLS



19 mm






INSTALLATION
INSTALLATION


1 Ⓐ 529005

Anschlussschläuche handfest anziehen
Hand - tighten supply hoses

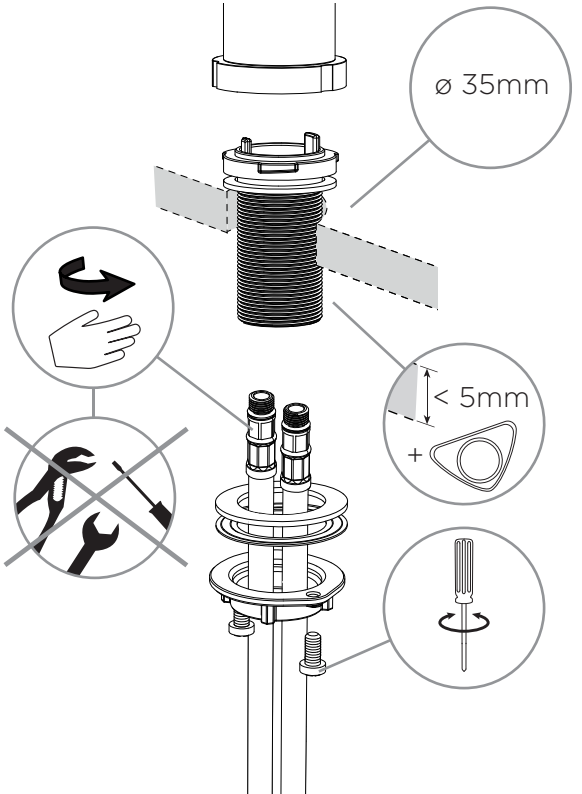

1 Ⓑ 529125


Anschlussschläuche handfest anziehen
Hand - tighten supply hoses

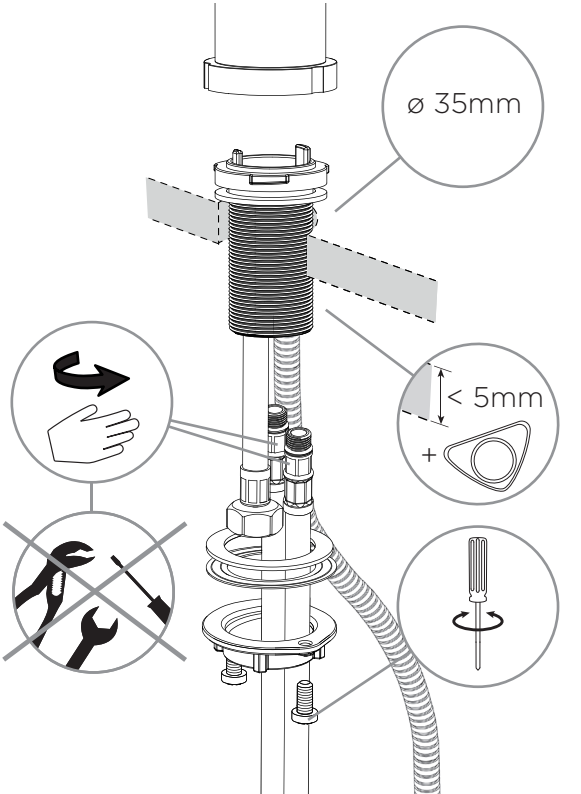

INSTALLATION
INSTALLATION


2

Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen
Flush piping system before installation of fitting thoroughly

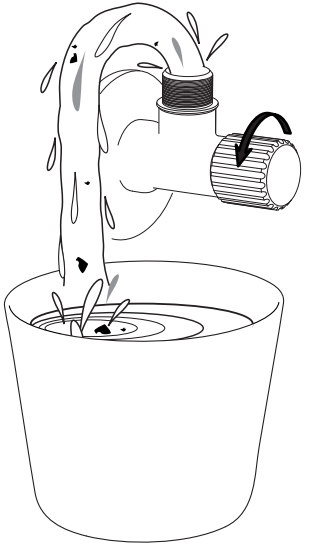

3

Anschlussschläuche an Eckventile anschrauben
Screw supply hoses onto angle valves

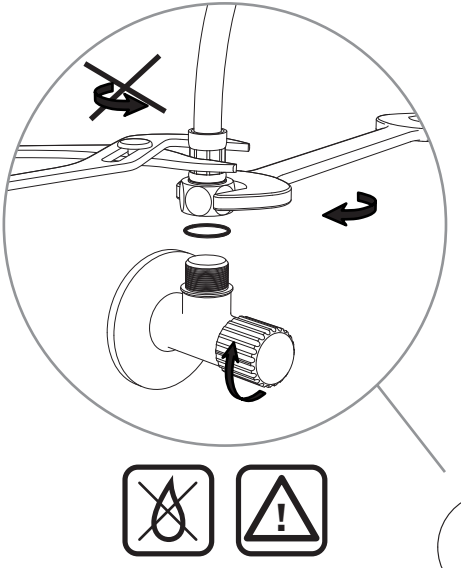




INSTALLATION
INSTALLATION


4 Ⓑ 529125

Fest anziehen
Tighten

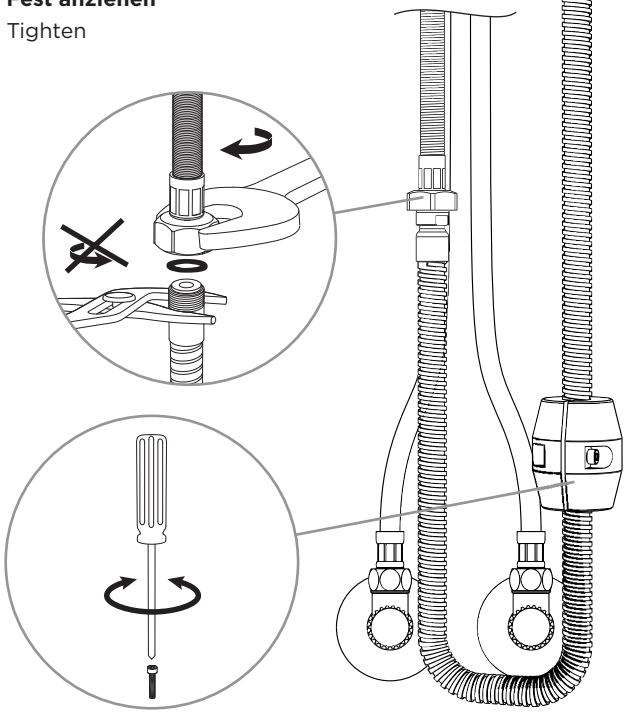

5


Eckventile öffnen
Turn on water supplies and check connections for leaks

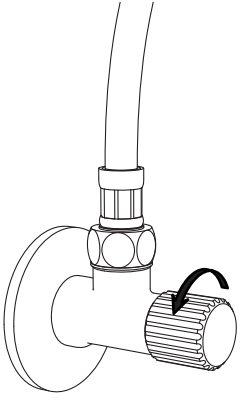



PFLEGEPRODUKTE
CARE PRODUCTS











PFLEGEHINWEISE
CARE INSTRUCTIONS


1.




2.



3.




4.




WERKZEUGE
TOOLS

22 mm

PERLATORREINIGUNG
CLEANING THE AERATOR

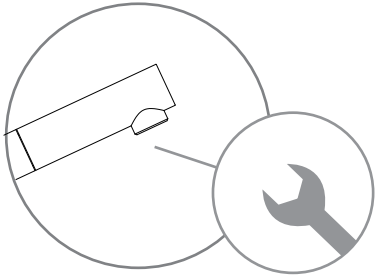

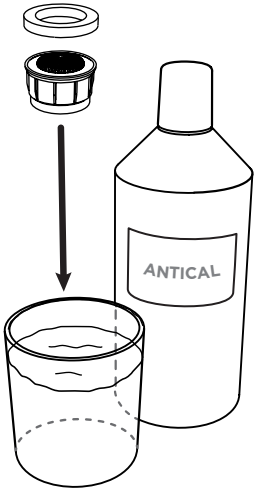


60 min

WERKZEUGE
TOOLS

	2,5 mm
	30 mm

KARTUSCHENWECHSEL
CHANGING THE CARTRIDGE

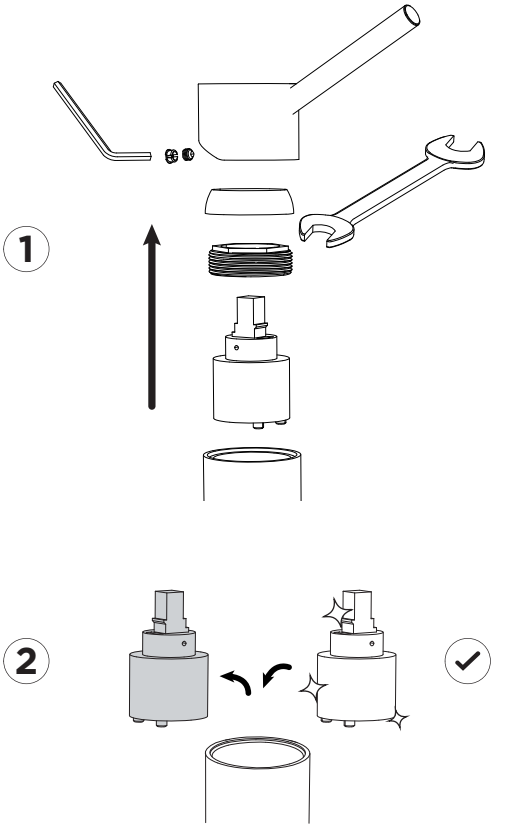




WEBSHOP

WWW.SCHOCK.DE/SHOP

ERSATZTEILE
SPARE PARTS


1	628740/1
2	628740/3
3	628740/2
4	628740EDM
5	628740/5

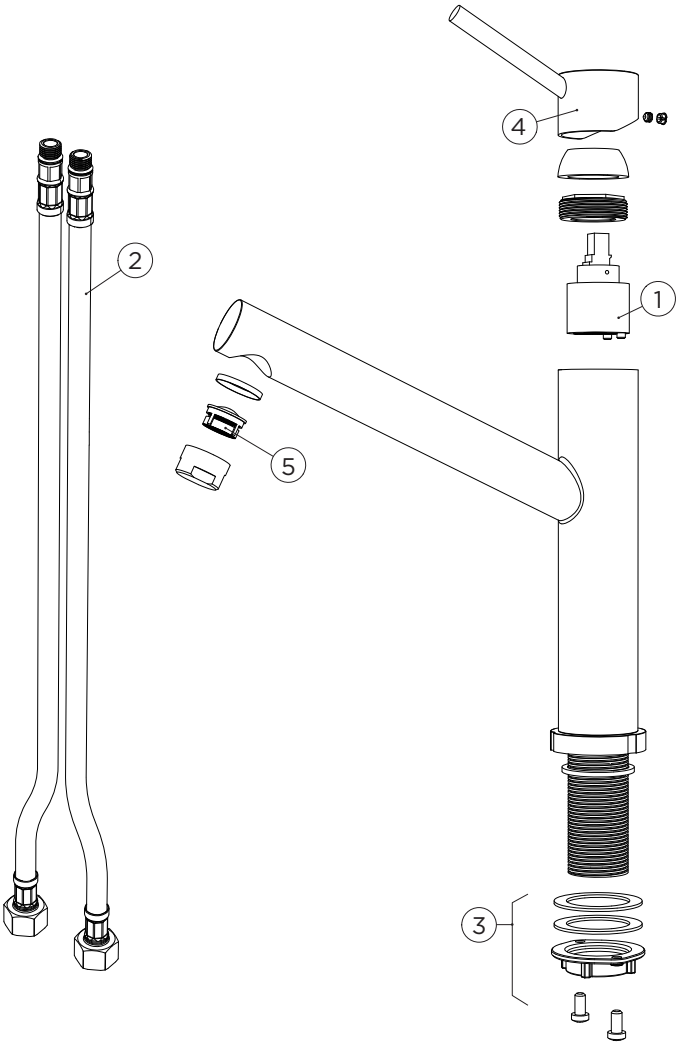

MASSE
MEASUREMENTS


A 529005

SCHOCK

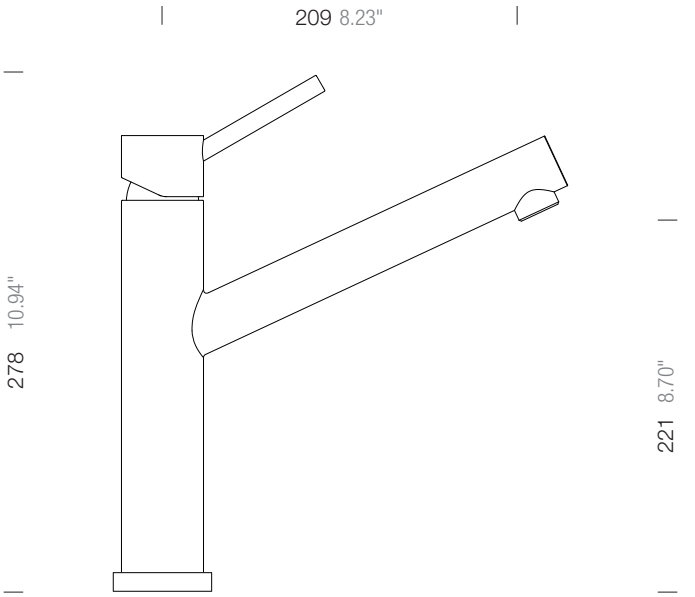




1	628740/1
2	628740/3
3	628740/2
4	628740EDM
5	628740/5
6	628786/4
7	628741EDM

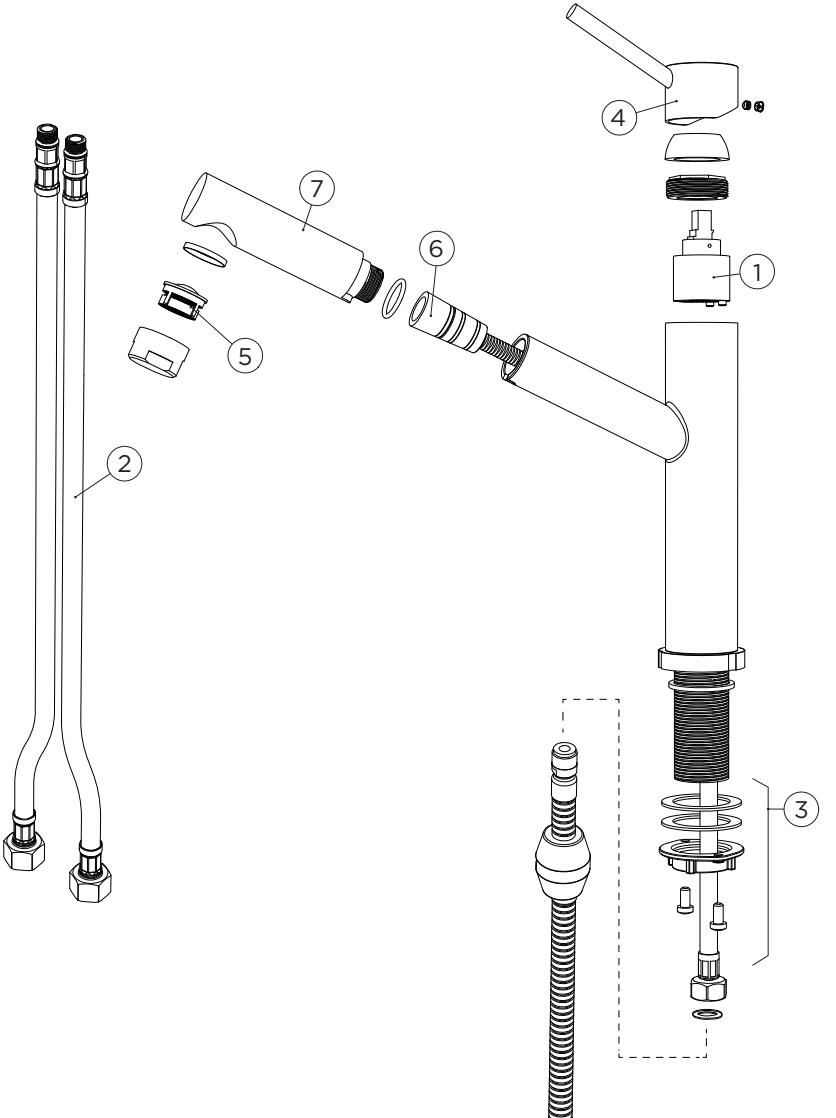

MASSE
MEASUREMENTS

B 529125

SCHOCK

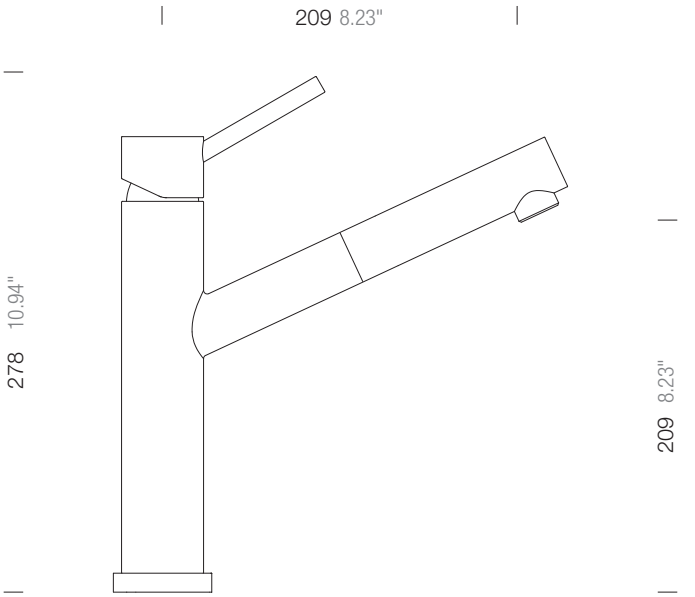

www.schock.de/service

www.schock.de/shop

SCHOCK GmbH • Hofbauerstr. 1 • D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 • Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de • www.schock.de

529005_529125_161222