



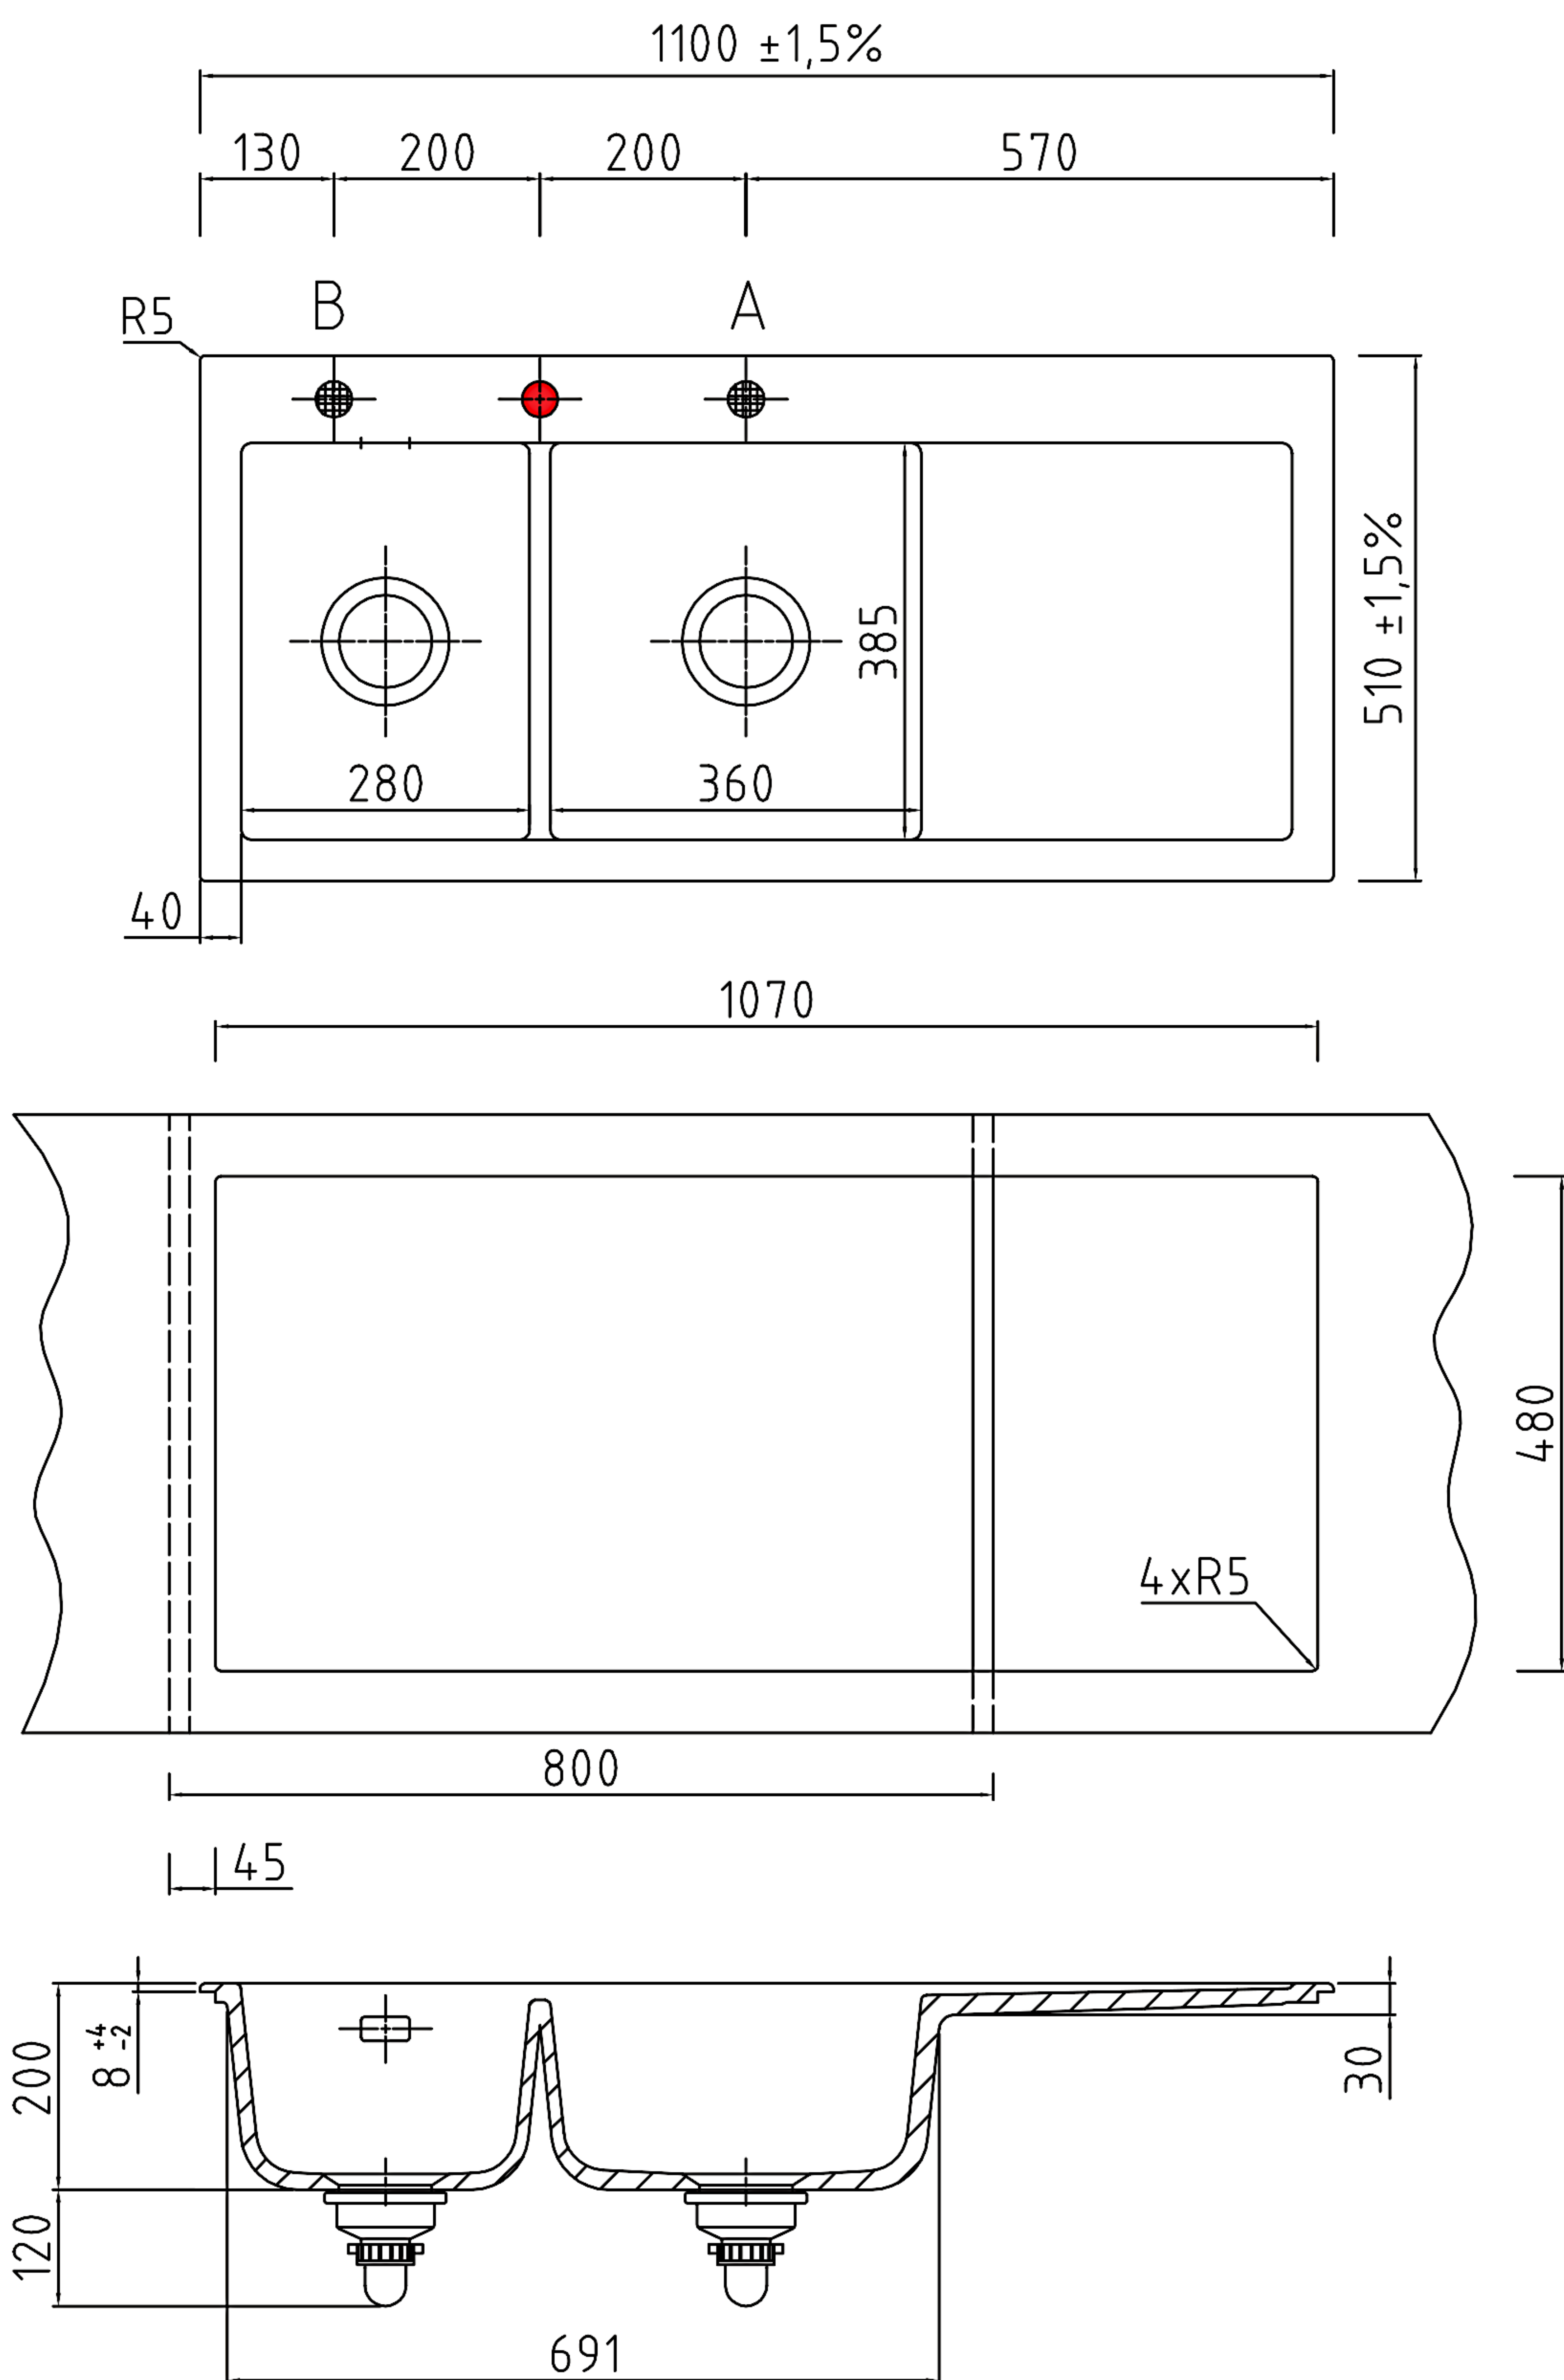

● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen.
Bohrungen nach individueller Anordnung (● Pos. A und B, siehe Zeichnung).

Achtung: Bei Platzierung eines integrierten
Geschirrspülers oder eines Drehkarussells
beträgt die erforderliche
Arbeitsplattenstärke min. 20mm!

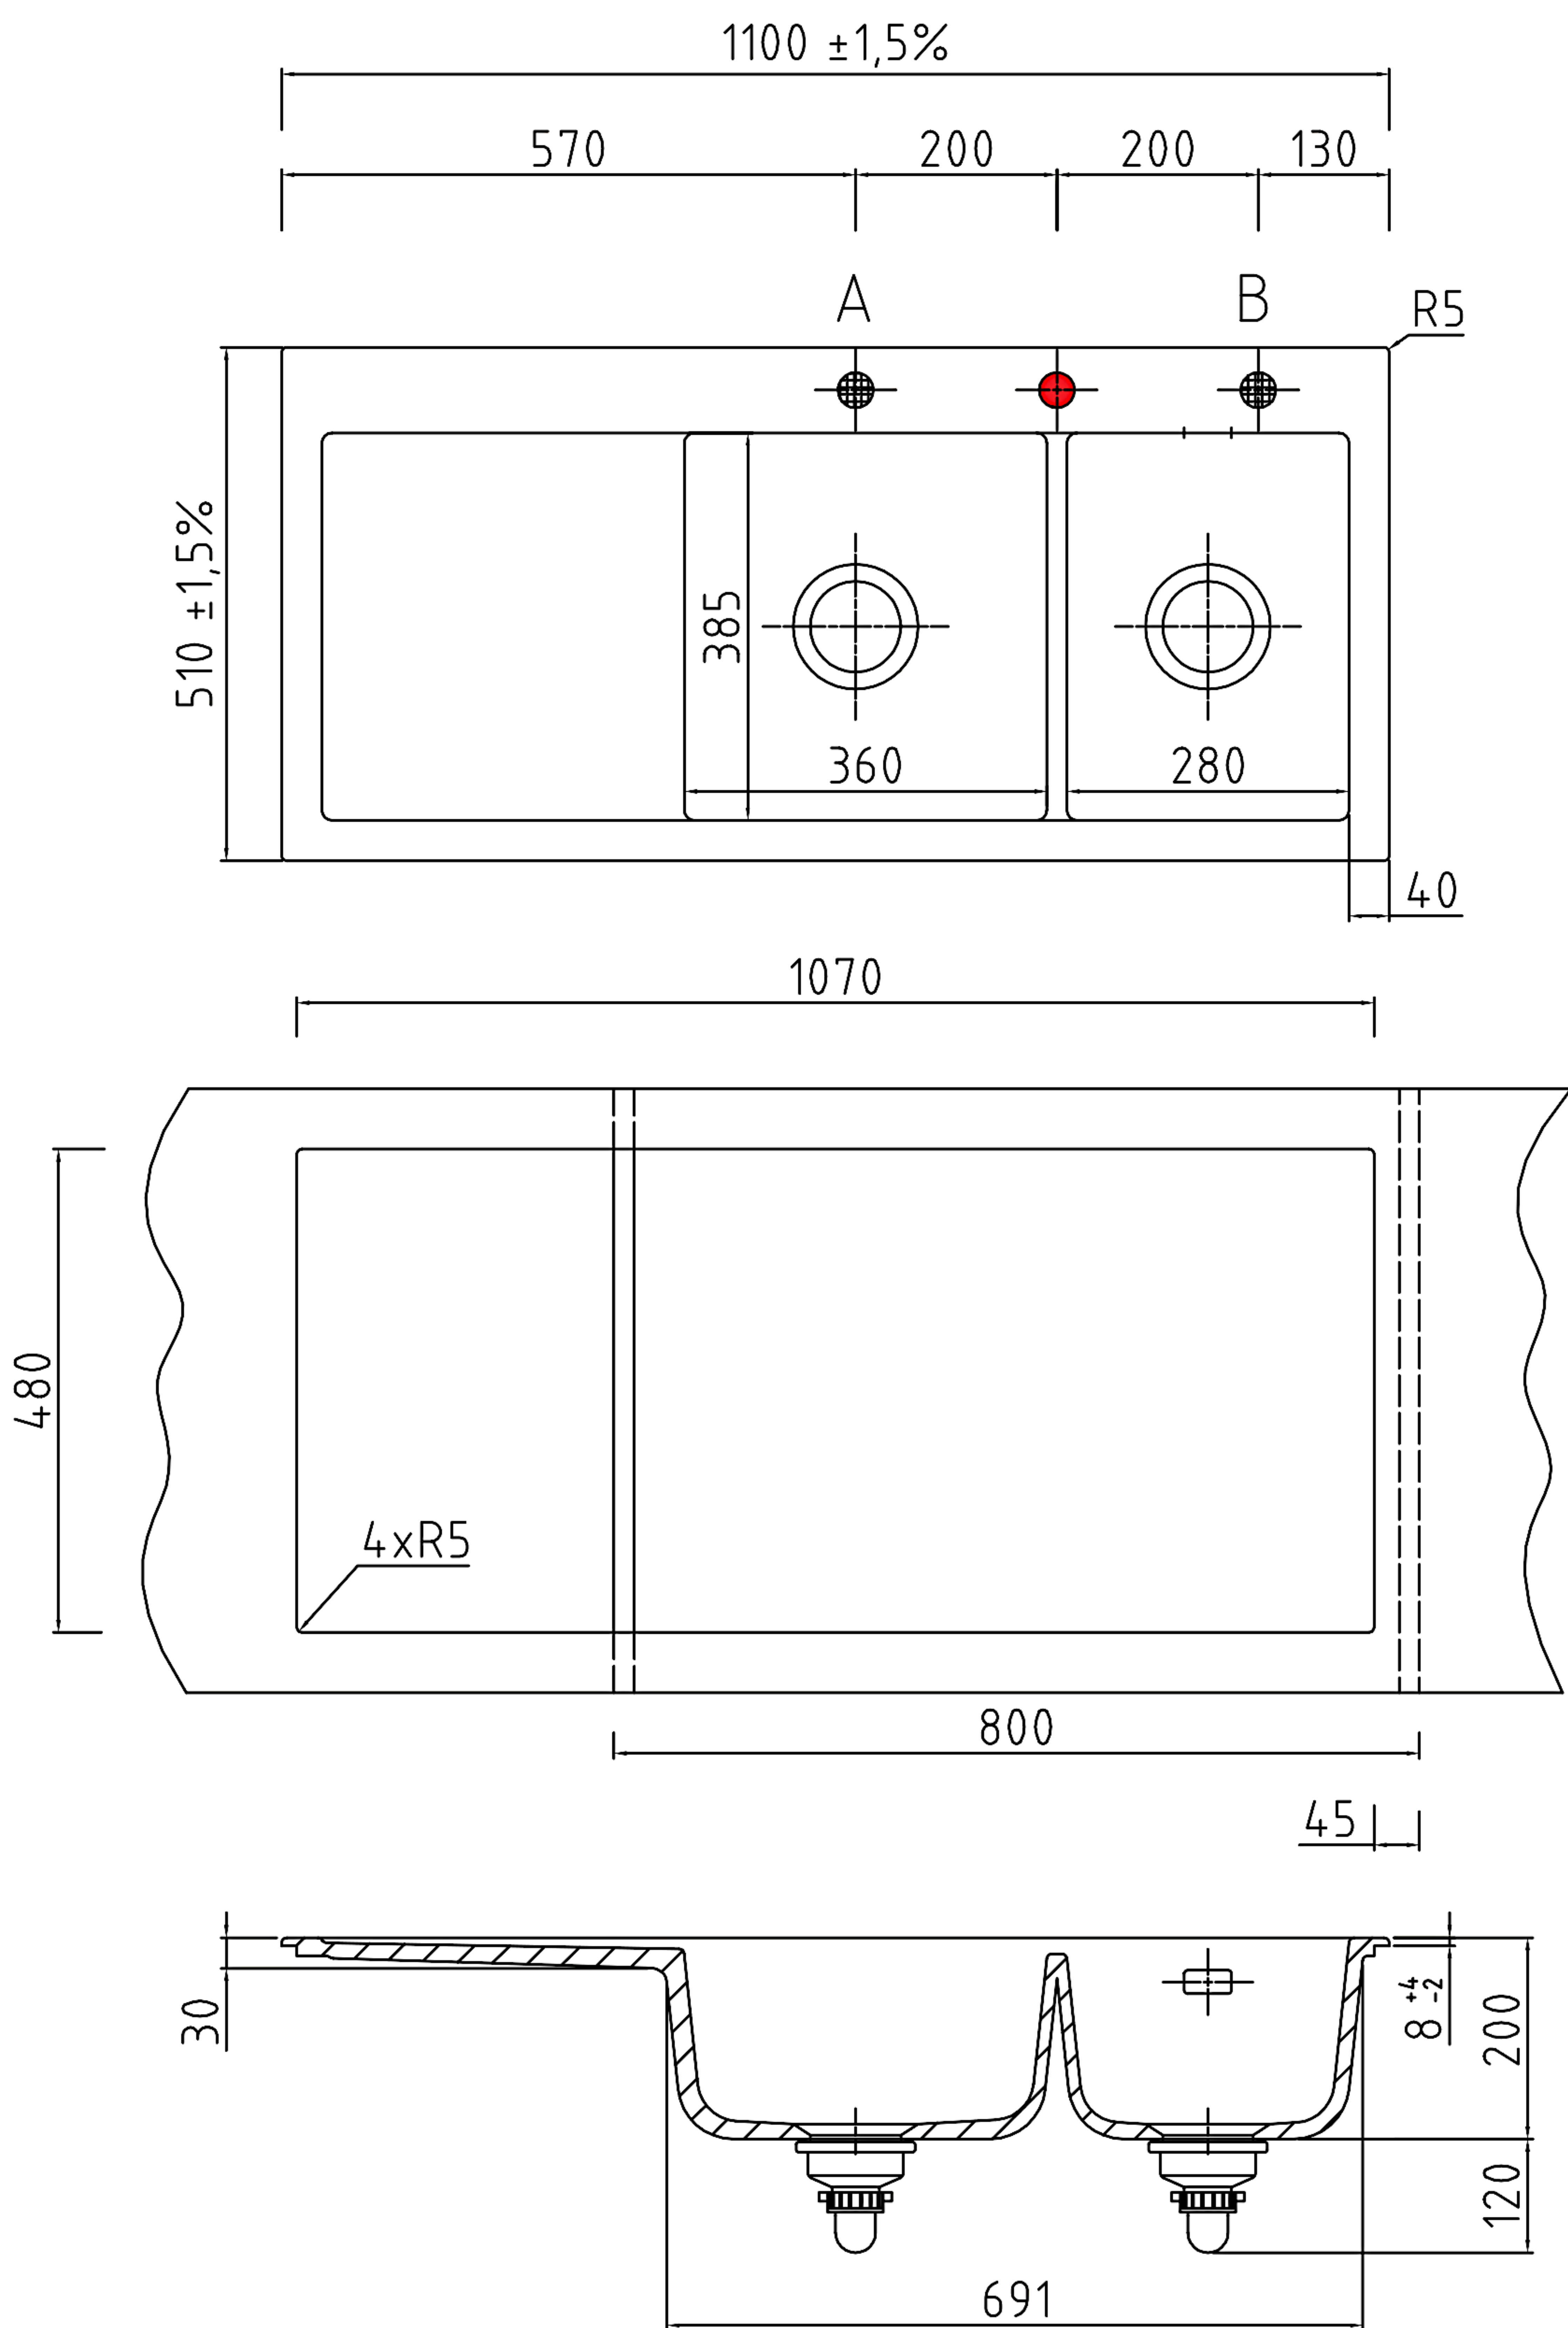

● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen.
Bohrungen nach individueller Anordnung (● Pos. A und B, siehe Zeichnung).

Achtung: Bei Platzierung eines integrierten
Geschirrspülers oder eines Drehkarussells
beträgt die erforderliche
Arbeitsplattenstärke min. 20mm!