


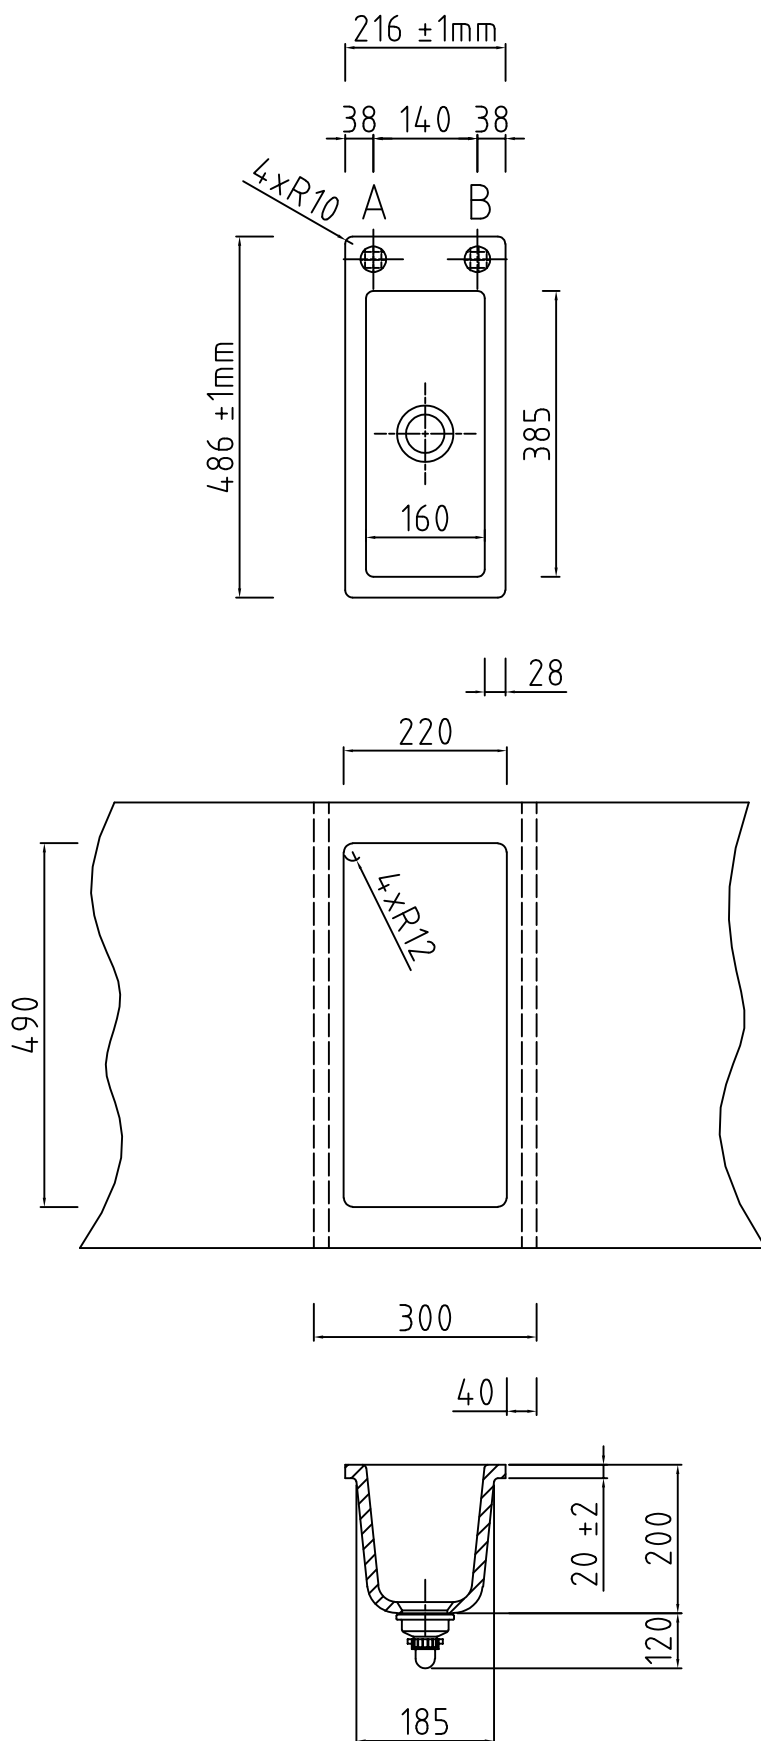

Keine Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen.  
 Bohrungen nach individueller Anordnung  
 (● Pos. A und B, siehe Zeichnung).  
 Durchmesser ca. 35mm.

**Achtung: Arbeitsplattenstärke min. 30mm!**  
 Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine  
 Fase von  $2\text{mm} \times 45^\circ$  angebracht werden.  
 Falztiefe: 25mm, Falzbreite: 8mm